


DIVISÓRIA 165 BA13H

GDIV 165/400 [3X13H+90+3X13H] MW85

Ficha Técnica

GDIV-0122H-BA13

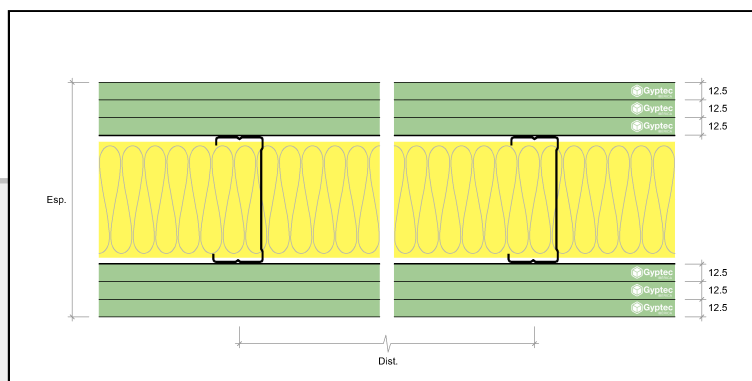

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 3 camadas de placas Gyptec BA13H (HIDRÓFUGA) em ambas as faces. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 165 mm

Altura máxima * 5,55 metros

Peso por m² 60,6 kg /m²

Isolamento Acústico

R_w = 55 dB

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.

ACU202/12

Resistência ao Fogo

EI 60

Validação por extensão

TECNALIA 089777-001

* Em caso de resistência ao fogo este valor pode estar limitado, contactar Apoio Técnico.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-001H-BA13H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13H	6,30	m ² / m ²
PSTEEL-030S-RAIA90	Perfil Raia 90	0,95	m / m ²
PSTEEL-133S-MT90	Perfil Montante 90	3,00	m / m ²
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	0,95	m / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	9,00	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	2,10	kg / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	18,00	un / m ²
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	36,00	un / m ²
PFIXIG-004F-PM55	Parafuso PM 55	36,00	un / m ²
PISOLG-009I-MW85	Lã mineral Volcalis Alpha, e=85 mm	1,06	m ² / m ²

Gyptec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**

email geral@gyptec.eu

www.gyptec.eu

