


REVESTIMENTO 63 BA15H

GREV 63/600 [15H+48] MW

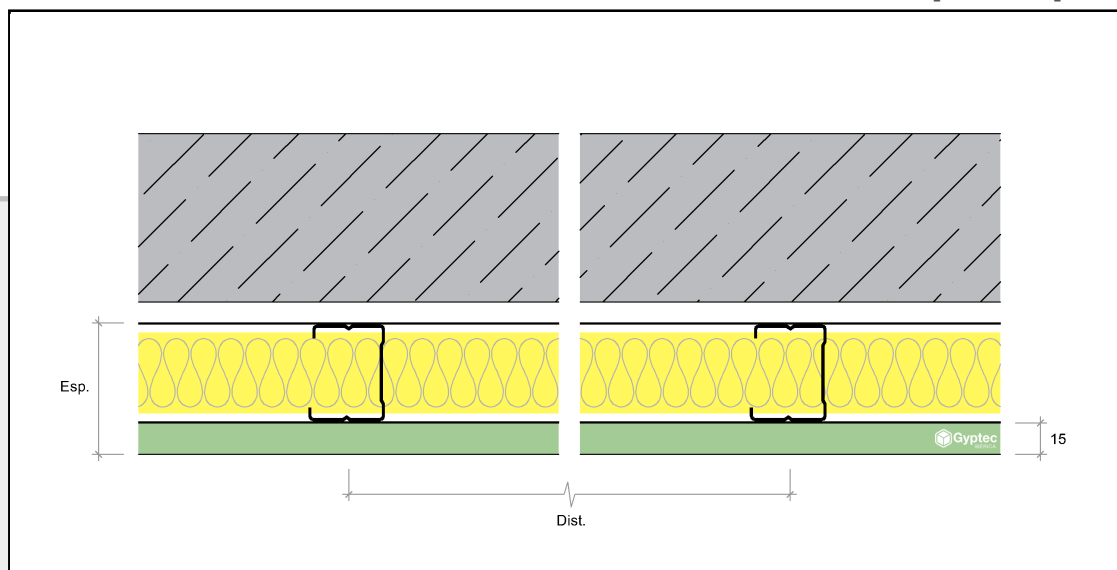

GREV-1101H-BA15

Solução para revestimento interior de paredes constituída por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gypotec BA15H (HIDRÓFUGA). Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-105H-BA15H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15H	m2 / m2	1,05	6,0500€	6,35€
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	m / m2	0,95	1,0600€	1,01€
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	m / m2	2,10	1,3400€	2,81€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m2	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,50	0,0459€	0,07€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	14,00	0,0131€	0,18€
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	m2 / m2	1,05	2,2400€	2,35€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 13,33€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 23,22€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 20,94€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 20,34€