


# PAREDE TCF22+23 BA13D

SPAR 273/600 [13D+GA-TCF]

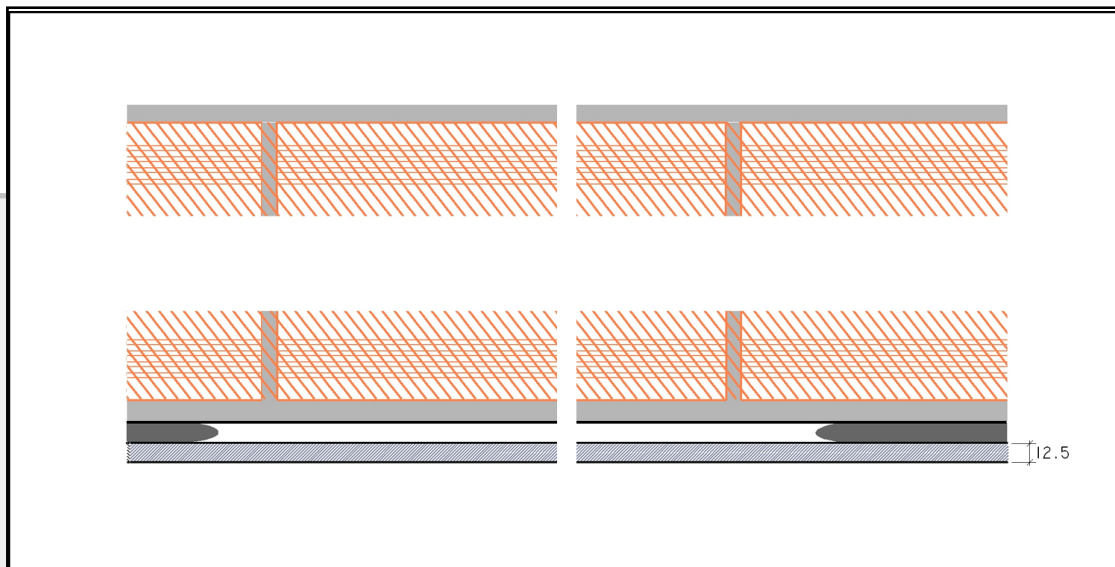

SPAR-0001D-BA13

Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x22 com revestimento interior constituído por 1 camada de placas Gypotec BA13D (ALTA DUREZA) coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

| Referência        | Designação                           | Unidade | ( Quantidade ) | Custo   | Total |
|-------------------|--------------------------------------|---------|----------------|---------|-------|
| PBRICK-003A-TCF22 | Tijolo Cerâmico Furado 22            | un / m2 | 16,67          | 0,5190€ | 8,65€ |
| PPASTE-010A-AA1   | Argamassa assentamento               | kg / m2 | 45,00          | 0,0583€ | 2,62€ |
| PBOARD-005D-BA13D | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13D | m2 / m2 | 1,05           | 4,6600€ | 4,89€ |
| PPASTE-001C-GA    | Cola GA                              | kg / m2 | 5,00           | 0,3780€ | 1,89€ |
| PPAPER-005P-BDPAP | Banda Papel                          | m / m2  | 1,50           | 0,0459€ | 0,07€ |
| PPASTE-001J-GR2   | Massa GR2                            | kg / m2 | 0,35           | 0,6960€ | 0,24€ |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| Valor total com mão de obra                       | TOTAL materiais                     | 18,37€ |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Custo total incluindo a mão de obra de aplicação. | poucas repetições 10 m <sup>2</sup> | 34,44€ |
| Previsão de valor da mão de obra em função da     | aproximadamente 100 m <sup>2</sup>  | 30,09€ |
| dimensão do tipo de trabalho na obra .            | mais que 300 m <sup>2</sup>         | 29,15€ |