


DIVISÓRIA 165 BA13F

GDIV 165/600 [3X13F+90+3X13F] MW85

Ficha Técnica

GDIV-0123F-BA13

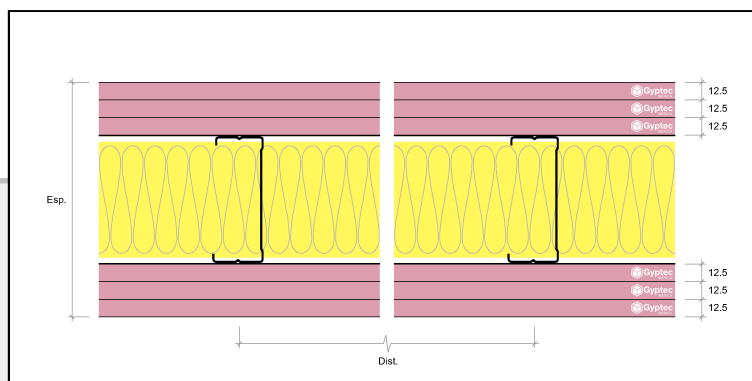

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 3 camadas de placas Gypotec BA13F (ANTI-FOGO) em ambas as faces. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 165 mm

Altura máxima * 5,00 metros

Peso por m² 66,8 kg /m²

Isolamento Acústico

R_w = 55 dB

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.

ACU202/12

Resistência ao Fogo

EI 120

Validação por extensão

TECNALIA 102672-002

* Em caso de resistência ao fogo este valor pode estar limitado, contactar Apoio Técnico.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-001F-BA13F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13F	6,30	m ² / m ²
PSTEEL-030S-RAIA90	Perfil Raia 90	0,95	m / m ²
PSTEEL-133S-MT90	Perfil Montante 90	2,10	m / m ²
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	0,95	m / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	9,00	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	2,10	kg / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	14,00	un / m ²
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	28,00	un / m ²
PFIXIG-004F-PM55	Parafuso PM 55	28,00	un / m ²
PISOLG-009I-MW85	Lã mineral Volcalis Alpha, e=85 mm	1,06	m ² / m ²