


DIVISÓRIA DUPLA 159 BA13F

GDIV 159/600 [2X13F+48+13F+48+2X13F] MW2X45

Ficha Técnica

Ensaio

GDIV-0128F-BA13

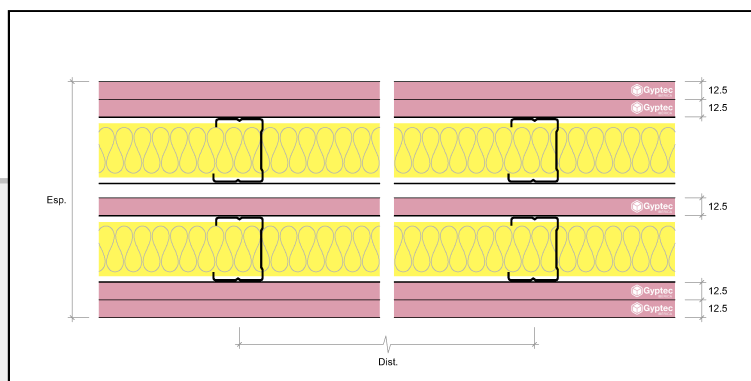

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por 2 estruturas independentes com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, nas quais são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13F (ANTI-FOGO) em ambas as faces. Placa intermédia Gyptec BA13F (ANTI-FOGO) e lã Mineral nos espaços de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Espessura 159 mm

Altura máxima * 2,50 metros

Peso por m² 57,2 kg /m²

Isolamento Acústico

R_w = 65 dB

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.
ACU172/12

Resistência ao Fogo

EI 120

Validação por extensão
TECNALIA 102672-002

Ensaio de Resistência ao Fogo

TECNALIA 102672-002

Classificação de desempenho de resistência ao fogo em paredes divisórias em conformidade com a **Norma Europeia EN 13501-2**.

(E) Estanquidade a chamas e gases inflamáveis;

(I) Isolamento térmico;

(minuto) Tempo de duração;

Método de ensaio de Resistência ao Fogo segundo a **Norma Europeia EN 1364-1**.

* Para alturas superiores a 4 metros contactar Apoio Técnico.

Ensaio Acústico

ITECONS ACU172/12

A curva de isolamento sonoro normalizado é determinada de acordo com a norma **NP EN 20140-3** e o respectivo índice de isolamento é determinado de acordo com a norma **ISO 717-1**:

Freq. (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
dB	38,9	42,8	47,1	49,0	54,7	59,1	63,8	67,2	69,2	71,5	71,5	73,3	73,6	70,0	69,8	68,7	64,8	57,0

Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea: **R_w (C; C_{tr}; C₁₀₀₋₅₀₀₀; C_{tr 100-5000}) = 65 (-4;-9; -3;-9) dB**

O índice global de redução acústica ponderado A, determina-se com base na metodologia de cálculo adoptada pelo **Documento Básico HR. Protección frente al ruido**, editado em Setembro de 2009, que integra o **Código Técnico de la Edificación (CTE)**.

Índice global de redução acústica: **RA = 61,4 dBA**

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

