


DIVISÓRIA DUPLA 159 BA13F

GDIV 159/600 [2X13F+48+13F+48+2X13F] MW2X45

Ficha Técnica

GDIV-0128F-BA13

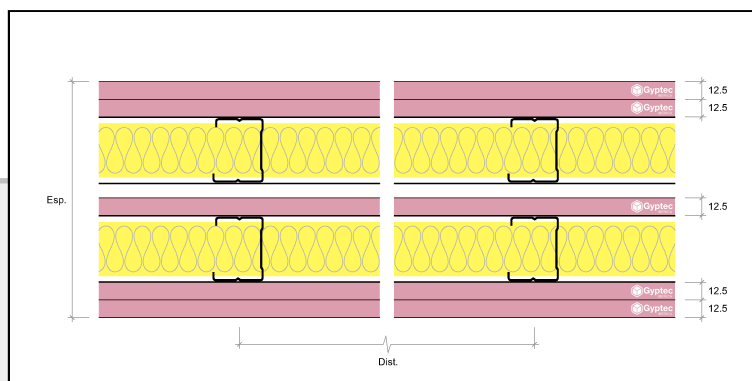

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por 2 estruturas independentes com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, nas quais são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13F (ANTI-FOGO) em ambas as faces. Placa intermédia Gypotec BA13F (ANTI-FOGO) e lã Mineral nos espaços de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 159 mm

Altura máxima * 2,50 metros

Peso por m² 57,2 kg /m²

Isolamento Acústico

R_w = 65 dB

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.

ACU172/12

Resistência ao Fogo

EI 120

Validação por extensão

TECNALIA 102672-002

* Em caso de resistência ao fogo este valor pode estar limitado, contactar Apoio Técnico.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-001F-BA13F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13F	5,25	m ² / m ²
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	1,90	m / m ²
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	4,20	m / m ²
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	1,90	m / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	7,50	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	1,75	kg / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	28,00	un / m ²
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	28,00	un / m ²
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	2,12	m ² / m ²

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

