


PAREDE TTA20+95 BA13A

SPAR 320/600 [2x13A+70-TTA20] MW60

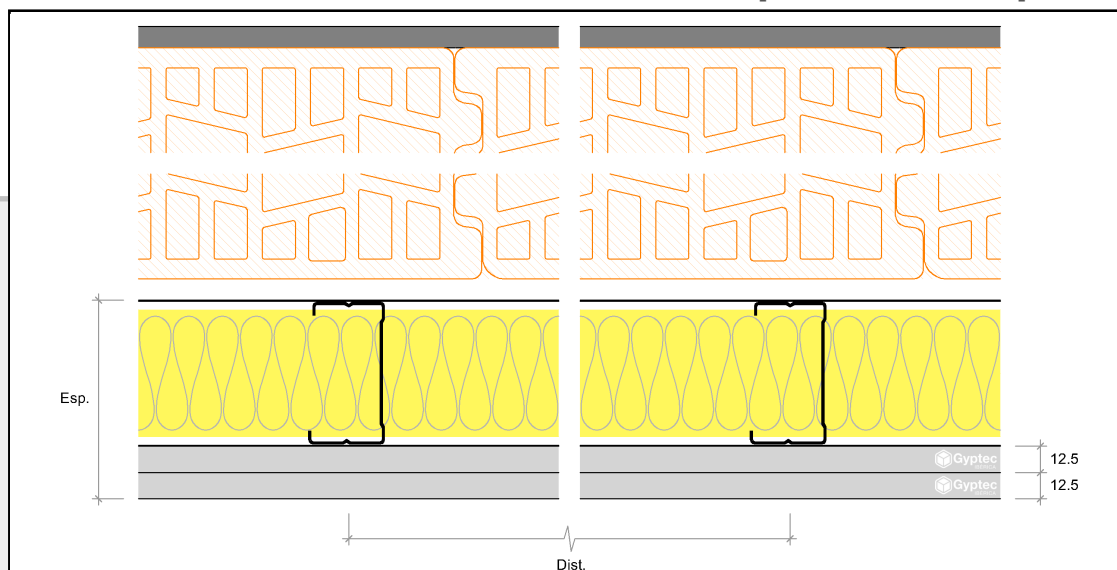

SPAR-0134A-BA13

Solução para paredes de alvenaria exterior em Tijolo Térmico e Acústico Preceram 40x19x20 (PRO20), com reboco exterior e revestimento interior constituído por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gyptec BA13A (STANDARD). Lã mineral Volcalis ALPHA no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-006A-TTA20	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico PRO20	un / m2	12,50	0,9580€	11,98€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	25,00	0,0583€	1,46€
PBOARD-005A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	m2 / m2	2,10	3,2700€	6,87€
PSTEEL-020S-RAIA70	Perfil Raia 70	m / m2	0,95	1,3300€	1,26€
PSTEEL-123S-MT70	Perfil Montante 70	m / m2	2,10	1,6000€	3,36€
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	m / m2	0,95	0,5377€	0,51€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	3,00	0,0459€	0,14€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,70	0,6960€	0,49€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	7,00	0,0131€	0,09€
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	un / m2	14,00	0,0171€	0,24€
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	m2 / m2	1,06	2,9900€	3,17€

TOTAL materiais 29,56€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	54,84€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	49,16€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	47,73€