


## PAREDE TCF+60 ICB\_BA13

SPAR 318/600 [13A+60 ICB+GA-TCF]

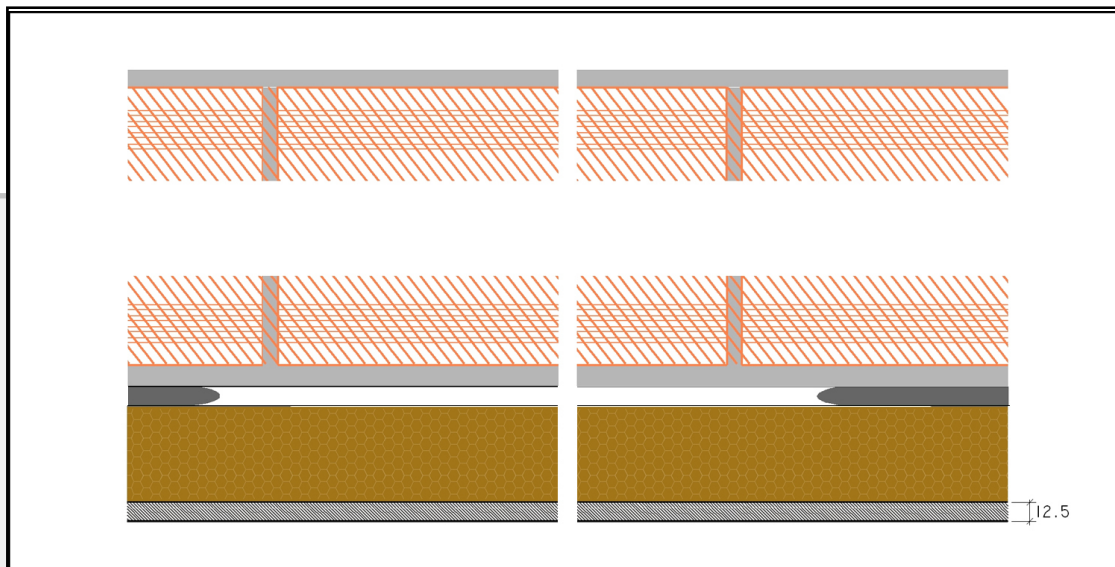

SPAR-0404A-BA13

Solução para paredes de alvenaria exterior com Tijolo Cerâmico Furado Preceram 30x20x22 com revestimento interior constituído por por 1 camada de placas compostas Gypotec ICB 13-60 coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

| Referência         | Designação                  | Unidade | ( Quantidade ) | Custo    | Total  |
|--------------------|-----------------------------|---------|----------------|----------|--------|
| PBRICK-003A-TCF22  | Tijolo Cerâmico Furado 22   | un / m2 | 16,67          | 0,5190€  | 8,65€  |
| PPASTE-010A-AA1    | Argamassa assentamento      | kg / m2 | 45,00          | 0,0583€  | 2,62€  |
| PBOARD-304A-BA13C6 | Placa composta ICB com 60mm | m2 / m2 | 1,05           | 46,2000€ | 48,51€ |
| PPASTE-001C-GA     | Cola GA                     | kg / m2 | 5,00           | 0,3780€  | 1,89€  |
| PPAPER-005P-BDPAP  | Banda Papel                 | m / m2  | 1,50           | 0,0459€  | 0,07€  |
| PPASTE-001J-GR2    | Massa GR2                   | kg / m2 | 0,35           | 0,6960€  | 0,24€  |

### Valor total com mão de obra

**TOTAL materiais** 61,99€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m<sup>2</sup> 100,36€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m<sup>2</sup> 89,75€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m<sup>2</sup> 87,50€