


PAREDE TTA+40 ICB_BA13

SPAR 333/600 [13A+40 ICB+GA-TTA]

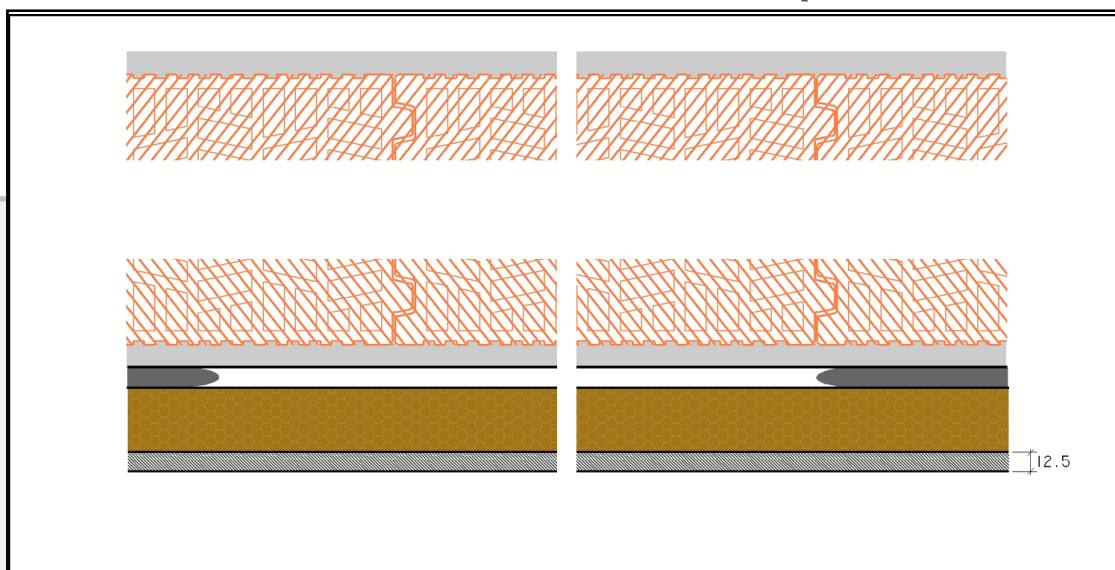

SPAR-0407A-BA13

Solução para paredes de alvenaria exterior com Tijolo Térmico e Acústico Preceram com revestimento interior constituído por por 1 camada de placas compostas Gypotec ICB 13-40 coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-004A-TTA24	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24	un / m2	16,67	0,8380€	13,97€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	32,00	0,0583€	1,87€
PBOARD-303A-BA13C4	Placa composta ICB com 40	m2 / m2	1,05	33,3500€	35,02€
PPASTE-001C-GA	Cola GA	kg / m2	5,00	0,3780€	1,89€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,50	0,0459€	0,07€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 53,06€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 87,72€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 78,49€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 76,48€