


## PAREDE TTA+60 ICB\_BA13

SPAR 353/600 [13A+60 ICB+GA-TTA]

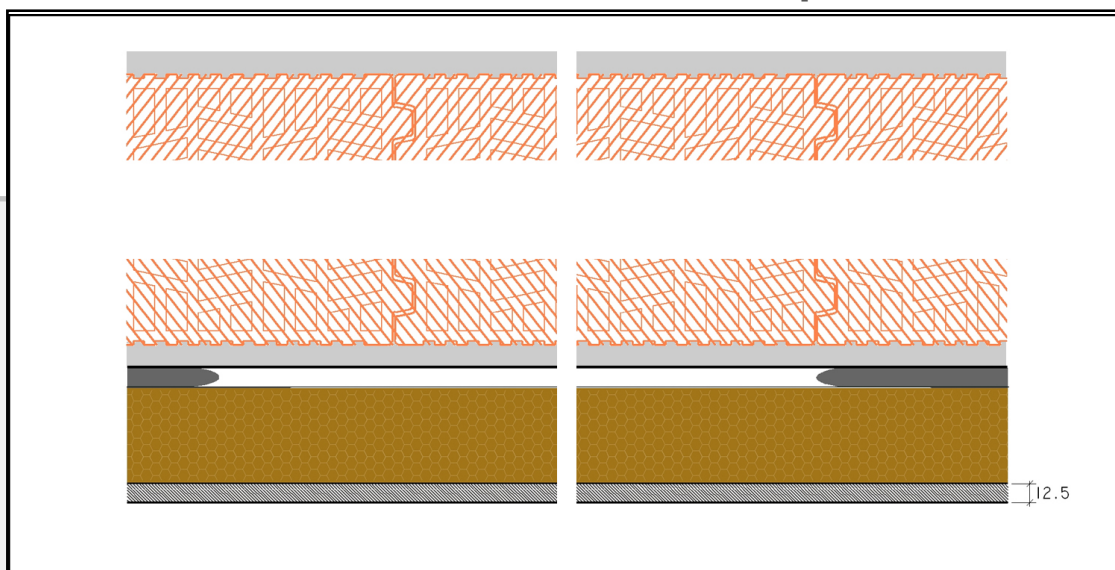

SPAR-0410A-BA13

Solução para paredes de alvenaria exterior com Tijolo Térmico e Acústico Preceram com revestimento interior constituído por por 1 camada de placas compostas Gypotec ICB 13-60 coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

| Referência         | Designação                            | Unidade | ( Quantidade ) | Custo    | Total  |
|--------------------|---------------------------------------|---------|----------------|----------|--------|
| PBRICK-004A-TTA24  | Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24 | un / m2 | 16,67          | 0,8380€  | 13,97€ |
| PPASTE-010A-AA1    | Argamassa assentamento                | kg / m2 | 32,00          | 0,0583€  | 1,87€  |
| PBOARD-304A-BA13C6 | Placa composta ICB com 60mm           | m2 / m2 | 1,05           | 46,2000€ | 48,51€ |
| PPAPER-005P-BDPAP  | Banda Papel                           | m / m2  | 1,50           | 0,0459€  | 0,07€  |
| PPASTE-001J-GR2    | Massa GR2                             | kg / m2 | 0,35           | 0,6960€  | 0,24€  |
| PPASTE-001C-GA     | Cola GA                               | kg / m2 | 5,00           | 0,3780€  | 0,00€  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|                                                   |                                     |               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                   | <b>TOTAL materiais</b>              | <b>64,66€</b> |
| <b>Valor total com mão de obra</b>                |                                     |               |
| Custo total incluindo a mão de obra de aplicação. | poucas repetições 10 m <sup>2</sup> | 107,96€       |
| Previsão de valor da mão de obra em função da     | aproximadamente 100 m <sup>2</sup>  | 96,82€        |
| dimensão do tipo de trabalho na obra .            | mais que 300 m <sup>2</sup>         | 94,41€        |