


PAREDE TTA+60 ICB_2xBA13

SPAR 366/600 [13A+13A+60 ICB+GA-TTA]

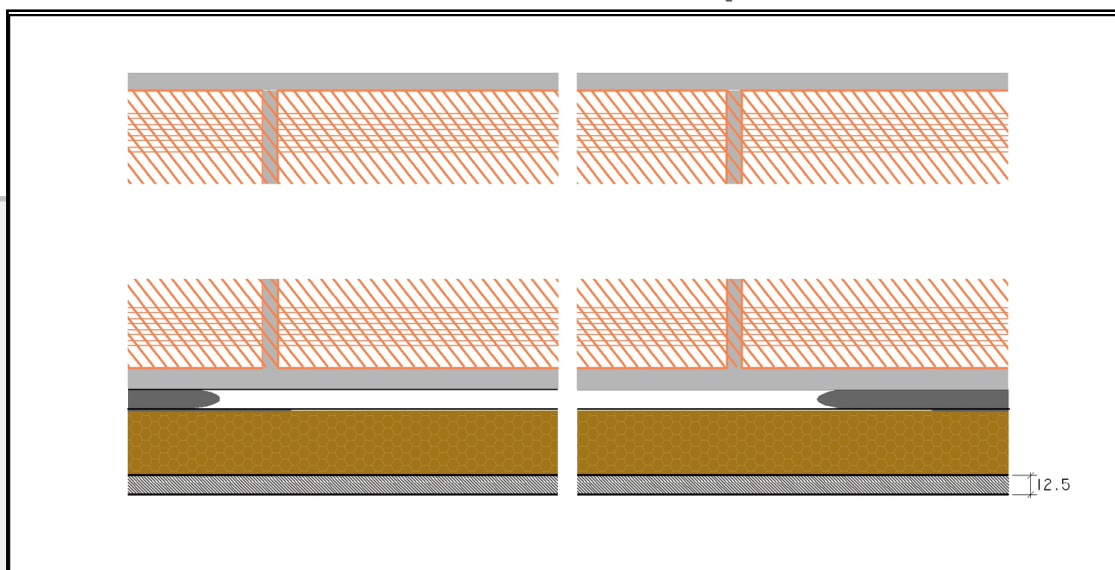

SPAR-0411A-BA13

Solução para paredes de alvenaria exterior com Tijolo Térmico e Acústico Preceram com revestimento interior constituído por por 1 camada de placas compostas Gypotec ICB 13-60 coladas directamente na face da parede e 1 camada adicional de placas Gypotec BA13A (STANDARD). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-004A-TTA24	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24	un / m2	16,67	0,8380€	13,97€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	32,00	0,0583€	1,87€
PBOARD-304A-BA13C6	Placa composta ICB com 60mm	m2 / m2	1,05	46,2000€	48,51€
PBOARD-005A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	m2 / m2	1,05	3,2700€	3,43€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	3,00	0,0459€	0,14€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,70	0,6960€	0,49€
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	un / m2	18,00	0,0171€	0,31€
PPASTE-001C-GA	Cola GA	kg / m2	5,00	0,3780€	1,89€

TOTAL materiais 70,60€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	115,45€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	103,60€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	101,04€