


PAREDE DUPLA+Omega+40

SPAR 399/600 [13A+13A+40 ICB+Omega]

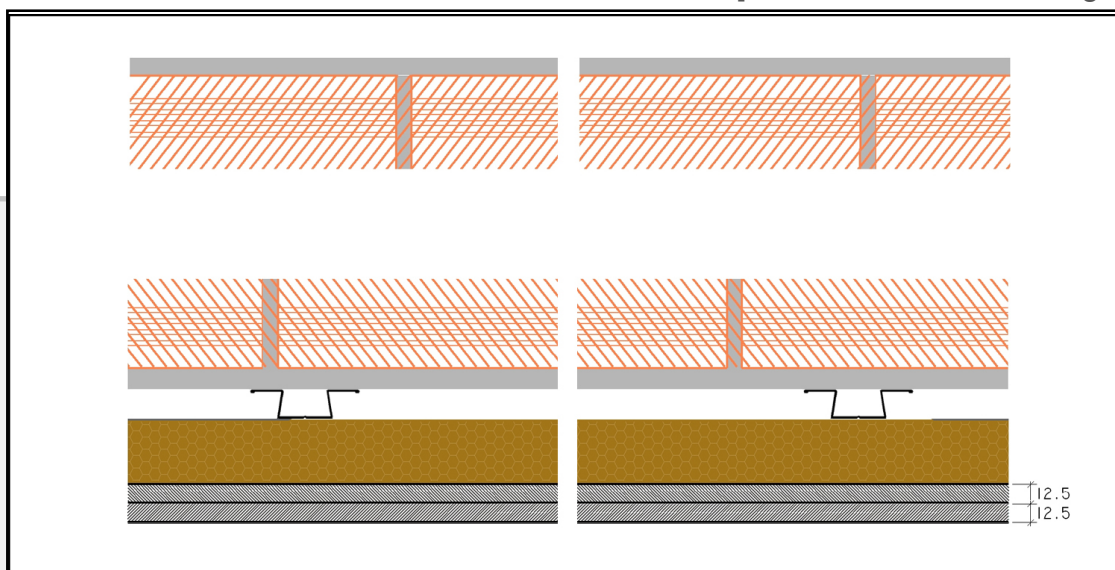

SPAR-0415A-BA13

Solução para paredes de alvenaria exterior com pano duplo de Tijolo Cerâmico Furado 30x20x15 e 30x20x11 com revestimento interior constituído por perfis metálicos OMEGA 33 fixados directamente na parede, afastados a cada 600 mm, nos quais é fixada 1 camada de placas compostas Gypotec ICB 13-40 e 1 camada adicional de placas Gypotec BA13A (STANDARD). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-002A-TCF15	Tijolo Cerâmico Furado 15	un / m2	16,67	0,3380€	5,63€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	53,00	0,0583€	3,09€
PBRICK-001A-TCF11	Tijolo Cerâmico Furado 11	un / m2	16,67	0,2560€	4,27€
PBOARD-303A-BA13C4	Placa composta ICB com 40	m2 / m2	1,05	33,3500€	35,02€
PBOARD-005A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	m2 / m2	1,05	3,2700€	3,43€
PSTEEL-300S-OM33	Perfil Omega 33	m / m2	2,10	1,2500€	2,63€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,70	0,6960€	0,49€
PFIXIG-004F-PM55	Parafuso PM 55	un / m2	18,00	0,0496€	0,89€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 55,45€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 93,22€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 83,83€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 81,81€