


PAREDE ETICS 60 ICB+TTA

SPAR 345 [60 ICBetics+TTA+13A]

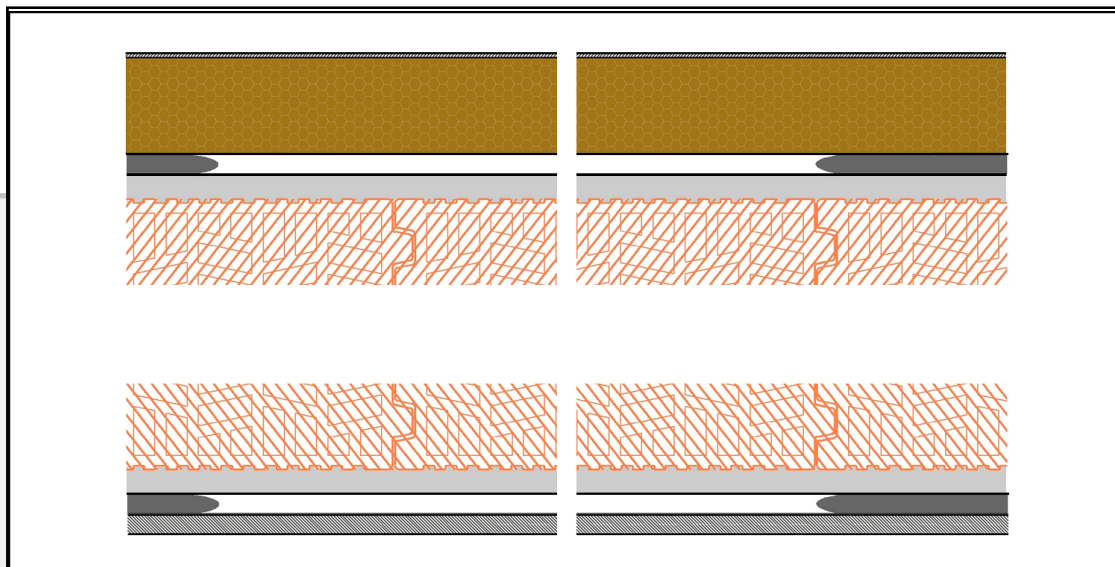

SPAR-0453A-BA13

Solução para paredes de alvenaria exterior com sistema de isolamento pelo exterior com ICB 60 e Tijolo Térmico e Acústico Preceram com revestimento interior constituído por 1 camada de placas Gypotec BA13A (STANDARD) coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-004A-TTA24	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24	un / m2	16,67	0,8380€	13,97€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	32,00	0,0583€	1,87€
PISOLG-0060-ICB60	ICB em placas para ETICS, e=60 mm	m2 / m2	1,05	18,7000€	19,64€
PBOARD-005A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	m2 / m2	1,05	3,2700€	3,43€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,50	0,0459€	0,07€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€
PPASTE-001C-GA	Cola GA	kg / m2	5,00	0,3780€	1,89€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 41,11€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 66,97€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 60,31€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 58,74€