


## PAREDE TCF22+25 BA15D

SPAR 275/600 [15D+GA-TTA]

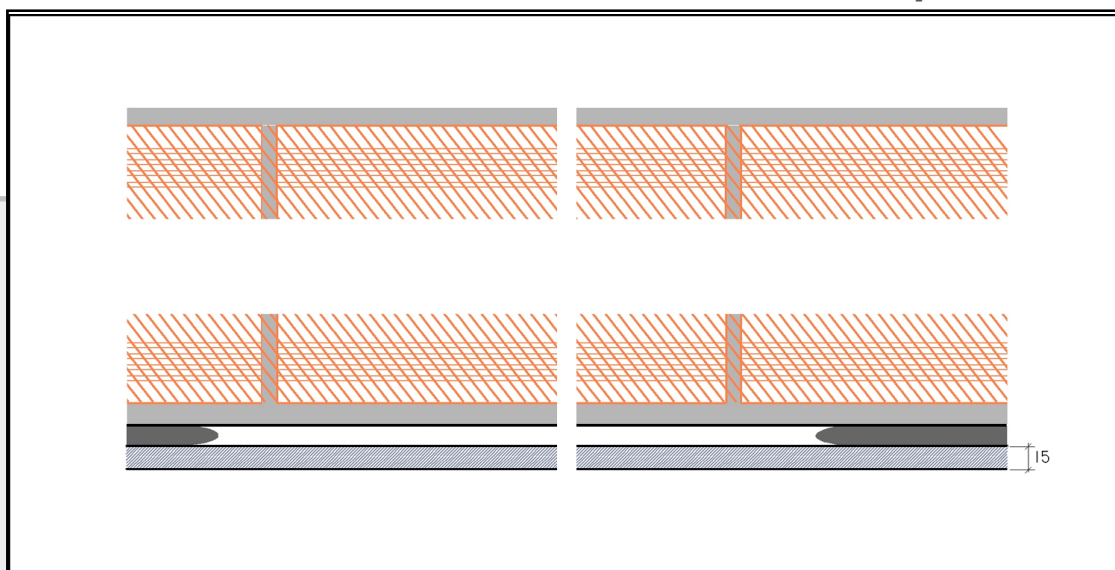

SPAR-1001D-BA15

Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x22 com revestimento interior constituído por 1 camada de placas Gypotec BA15D (ALTA DUREZA) coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

| Referência        | Designação                           | Unidade | ( Quantidade ) | Custo   | Total |
|-------------------|--------------------------------------|---------|----------------|---------|-------|
| PBRICK-003A-TCF22 | Tijolo Cerâmico Furado 22            | un / m2 | 16,67          | 0,5190€ | 8,65€ |
| PPASTE-010A-AA1   | Argamassa assentamento               | kg / m2 | 45,00          | 0,0583€ | 2,62€ |
| PBOARD-105D-BA15D | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15D | m2 / m2 | 1,05           | 5,3700€ | 5,64€ |
| PPAPER-005P-BDPAP | Banda Papel                          | m / m2  | 1,50           | 0,0459€ | 0,07€ |
| PPASTE-001J-GR2   | Massa GR2                            | kg / m2 | 0,35           | 0,6960€ | 0,24€ |
| PPASTE-001C-GA    | Cola GA                              | kg / m2 | 5,00           | 0,3780€ | 1,89€ |

**TOTAL materiais** 19,12€

### Valor total com mão de obra

|                                                   |                                     |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Custo total incluindo a mão de obra de aplicação. | poucas repetições 10 m <sup>2</sup> | 35,48€ |
| Previsão de valor da mão de obra em função da     | aproximadamente 100 m <sup>2</sup>  | 31,05€ |
| dimensão do tipo de trabalho na obra .            | mais que 300 m <sup>2</sup>         | 30,08€ |