


PAREDE TCF22+25 BA15F

SPAR 275/600 [15F+GA-TCF]

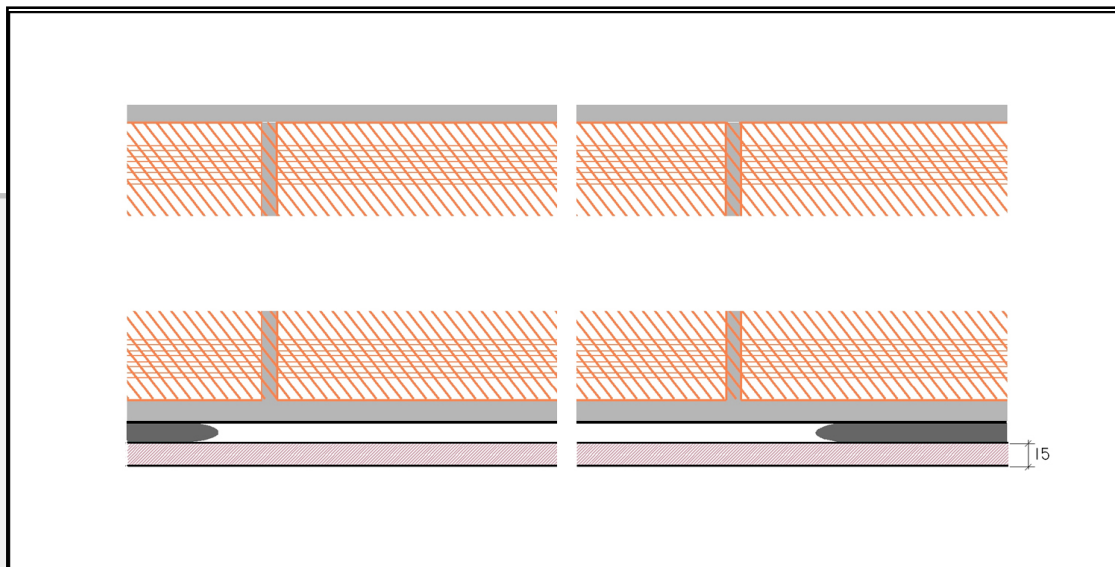

SPAR-1001F-BA15

Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x22 com revestimento interior constituído por 1 camada de placas BA15F (ANTI-FOGO) coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-003A-TCF22	Tijolo Cerâmico Furado 22	un / m2	16,67	0,5190€	8,65€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	45,00	0,0583€	2,62€
PBOARD-105F-BA15F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15F	m2 / m2	1,50	5,2300€	7,85€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,50	0,0459€	0,07€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€
PPASTE-001C-GA	Cola GA	kg / m2	5,00	0,3780€	1,89€

Valor total com mão de obra	TOTAL materiais	21,32€
Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	38,57€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	33,86€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	32,84€