


PAREDE TCF22+31 BA15D

SPAR 281/600 [15D+Omega-TCF]

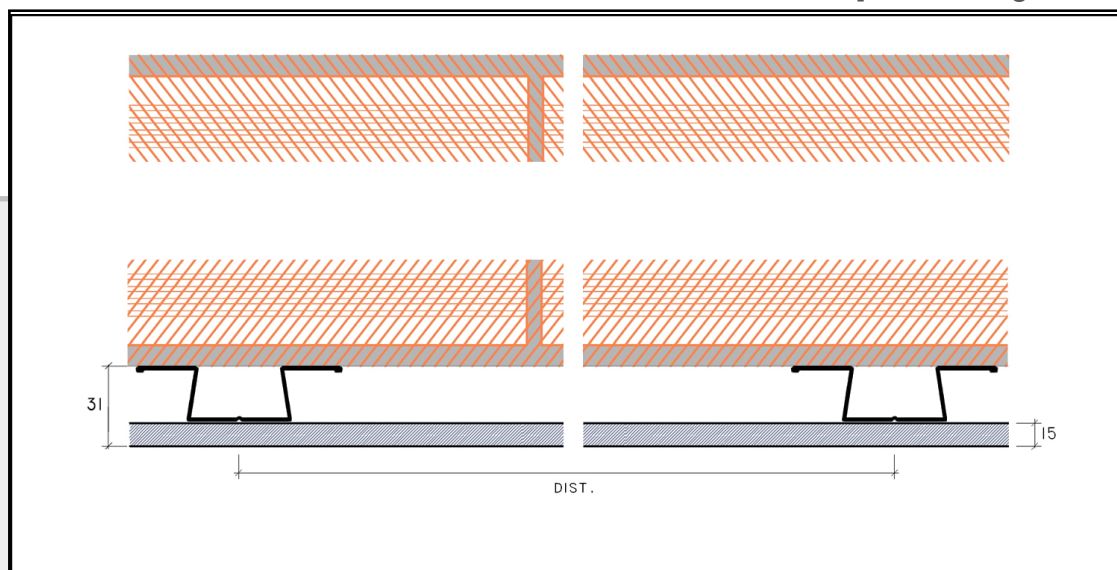

SPAR-1005D-BA15

Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x22, com revestimento interior constituído por perfis metálicos verticais OMEGA 33, fixados diretamente à face da parede, nos quais é fixada 1 camada de placas Gypotec BA15D (ALTA DUREZA). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-003A-TCF22	Tijolo Cerâmico Furado 22	un / m2	16,67	0,5190€	8,65€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	45,00	0,0583€	2,62€
PBOARD-105D-BA15D	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15D	m2 / m2	1,05	5,3700€	5,64€
PSTEEL-300S-OM33	Perfil Omega 33	m / m2	2,10	1,2500€	2,63€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,50	0,0459€	0,07€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	18,00	0,0131€	0,24€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 20,09€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 36,86€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 32,83€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 31,91€