


PAREDE TTA+31 BA15H

SPAR 301/600 [15H+Omega-TTA]

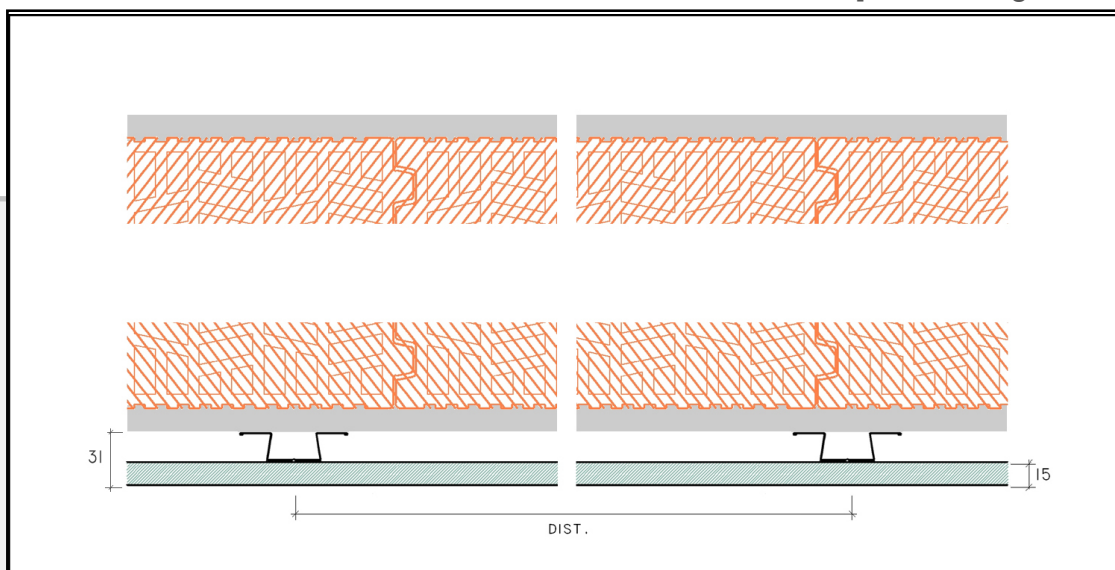

SPAR-1006H-BA15

Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo Térmico e Acústico Preceram com revestimento interior constituído por perfis metálicos verticais OMEGA 33, fixados diretamente à face da parede, nos quais é fixada 1 camada de placas Gypotec BA15H (HIDRÓFUGA). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-004A-TTA24	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24	un / m2	16,67	0,8380€	13,97€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	32,00	0,0583€	1,87€
PBOARD-105H-BA15H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15H	m2 / m2	1,05	6,0500€	6,35€
PSTEEL-300S-OM33	Perfil Omega 33	m / m2	2,10	1,2500€	2,63€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,50	0,0459€	0,07€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	18,00	0,0131€	0,24€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 25,36€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 45,30€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 40,72€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 39,62€