


PAREDE TCF15+73 BA15F

SPAR 215/600 [15F+48-TCF15]

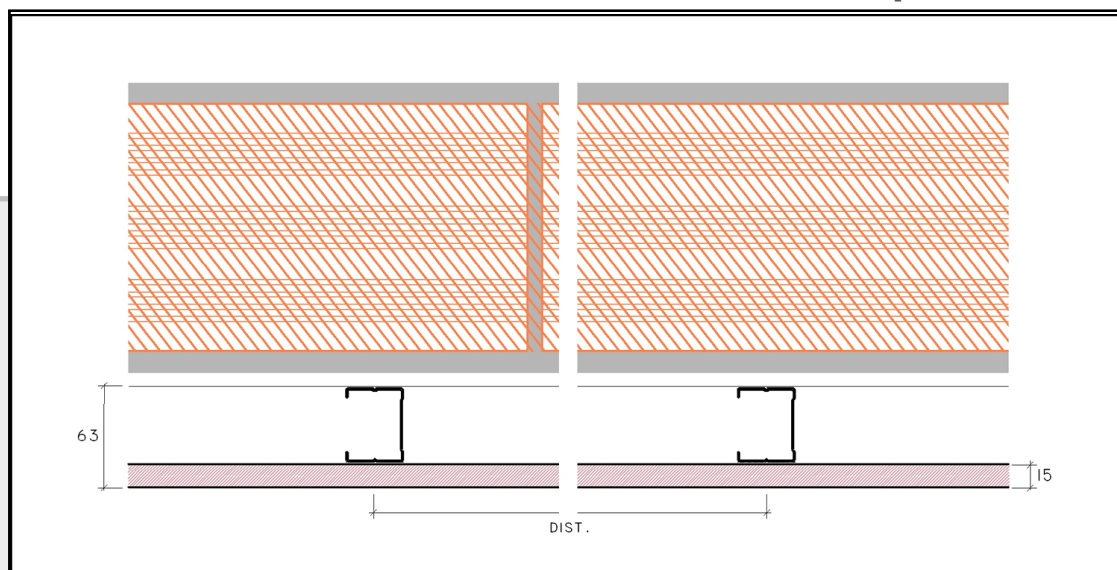

SPAR-1013F-BA15

Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x15, com revestimento interior constituído por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas Gyptec BA15F (ANTI-FOGO). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-002A-TCF15	Tijolo Cerâmico Furado 15	un / m2	16,67	0,3380€	5,63€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	30,00	0,0583€	1,75€
PBOARD-102F-BA15F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15F	m2 / m2	1,05	5,2300€	5,49€
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	m / m2	0,95	1,0600€	1,01€
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	m / m2	2,10	1,3400€	2,81€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m2	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,50	0,0459€	0,07€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	14,00	0,0131€	0,18€

TOTAL materiais 17,50€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	33,26€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	29,53€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	28,62€