


PAREDE TCF15+63 BA15F

SPAR 276/600 [15F+48-TCF15+15F+48] 2MW40

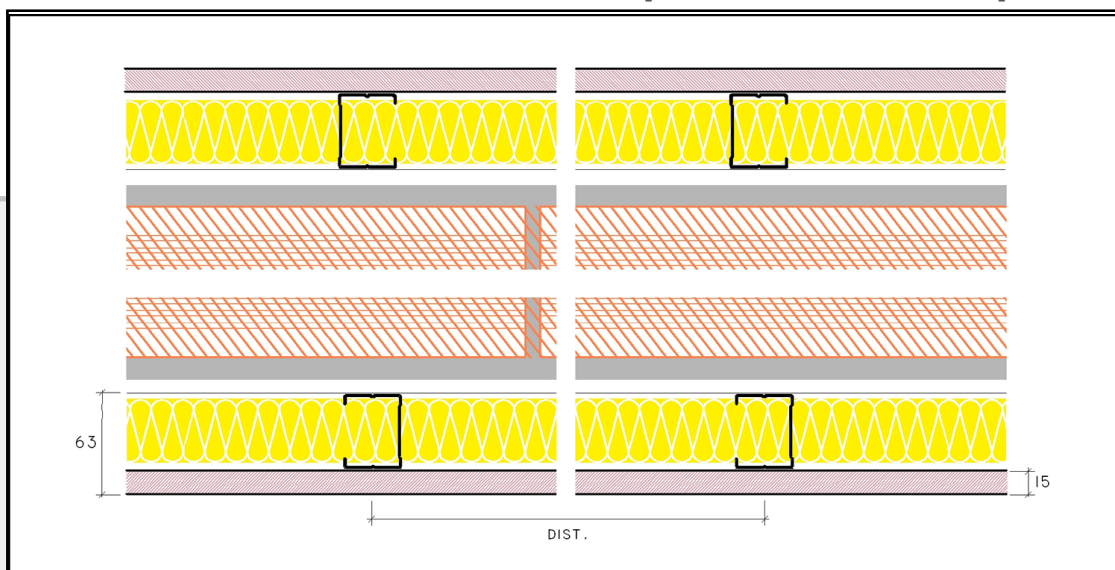

SPAR-1121F-BA15

Solução para paredes tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x15, com revestimento de ambas as faces constituído por uma estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, em cada lado da parede, nas quais são fixas 1 camada de placas Gypotec BA15F (STANDARD). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-002A-TCF15	Tijolo Cerâmico Furado 15	un / m2	16,67	0,3380€	5,63€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	30,00	0,0583€	1,75€
PBOARD-105F-BA15F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15F	m2 / m2	2,10	5,2300€	10,98€
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	m / m2	1,90	1,0600€	2,01€
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	m / m2	4,20	1,3400€	5,63€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m2	1,90	0,3220€	0,61€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	3,00	0,0459€	0,14€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,70	0,6960€	0,49€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	28,00	0,0131€	0,37€
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	m2 / m2	2,10	2,2400€	4,70€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 32,32€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 58,68€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 52,46€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 50,90€