


DIVISÓRIA 108 BA15H

GDIV 108/400 [2x15H+2X48+2x15H] MW45

Ficha Técnica

GDIV-1105H-BA15

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA15H (HIDRÓFUGA) em ambas as faces. Perfis verticais em H. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

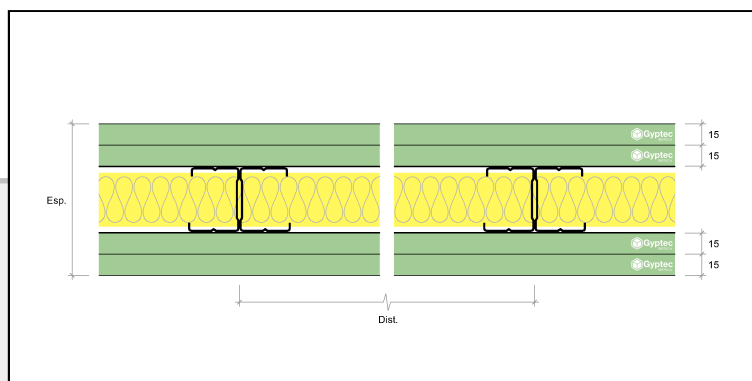

Informação

Espessura 108 mm

Altura máxima * 3,95 metros

Peso por m² 48,5 kg /m²

Isolamento Acústico

R_w = 48 dB

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.

ACU169/12

Resistência ao Fogo

EI 90

Validação por extensão

TECNALIA 082729-001

* Em caso de resistência ao fogo este valor pode estar limitado, contactar Apoio Técnico.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-101H-BA15H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15H	4,20	m2 / m2
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	0,95	m / m2
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	5,80	m / m2
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	0,95	m / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	6,00	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	1,40	kg / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	18,00	un / m2
PFIXIG-003F-PM45	Parafuso PM 45	36,00	un / m2
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	1,06	m2 / m2

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

