


REVESTIMENTO 61 BA13H

GREV 61/600 [13H+48]

Ficha Técnica Ensaio

GREV-0002H-BA13

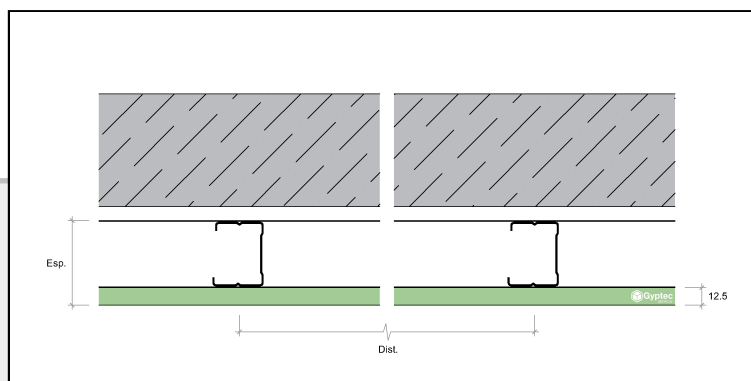

Solução para revestimento interior de parede, constituída por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gypotec BA13H (HIDRÓFUGA). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Espessura 61 mm

Altura máxima * 2,10 metros

Peso por m² 10,90 kg/m²

* distância entre reforços ou ligações

Isolamento Acústico

Térmica

Delta R_w = N/A dB

RT = 0,239 m².°C/ W

- Foram consideradas as resistências térmicas da placa de gesso e espaço de ar.

N/A

Resistência ao Fogo

N/A

Classificação de desempenho de resistência ao fogo em paredes divisórias em conformidade com a **Norma Europeia EN 13501-2**.

(E) Estanquidade a chamas e gases inflamáveis;

(I) Isolamento térmico;

(minuto) Tempo de duração;

Método de ensaio de Resistência ao Fogo segundo a **Norma Europeia EN 1364-1**.

EI N/A

Ensaio Acústico

N/A

A curva de isolamento sonoro normalizado é determinada de acordo com a norma **NP EN 20140-3** e o respectivo índice de isolamento é determinado de acordo com a norma **ISO 717-1**:

Freq. (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
dB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DELTA R_w (dB) = N/A

D(R_w+C)_{dir} (dB) = N/A

D(R_w+C₁₀₀₋₅₀₀₀)_{dir} (dB) = N/A

D(R_w+C_{tr})_{dir} (dB) = N/A

D(R_w+C_{tr} 100-5000)_{dir} (dB) = N/A

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

