


REVESTIMENTO 29 BA13A

GREV 29 [13A+Omega]

Ficha Técnica

Ensaios

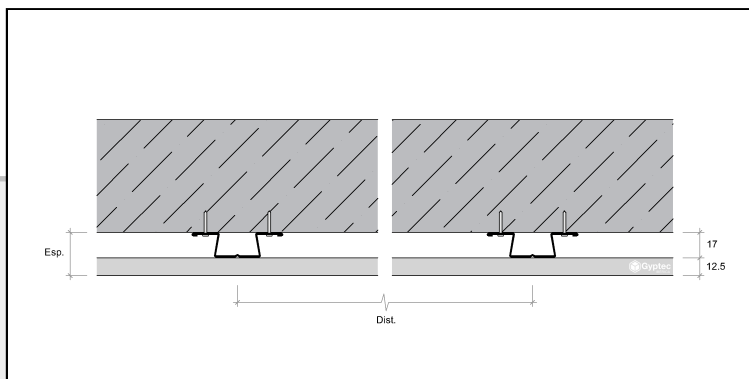

GREV-0003A-BA13

Solução para revestimento de paredes, com revestimento interior constituído por perfis metálicos OMEGA 33 fixados directamente na parede, afastados a cada 600 mm, nos quais é fixada 1 camada de placas Gypotec BA13A (STANDARD). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Espessura 29 mm

Altura máxima * 9,00 metros

Peso por m² 9,00 kg/m²

* distância entre reforços ou ligações

Isolamento Acústico

Delta R_w = N/A dB

N/A

Térmica

RT = 0,241 m².°C/ W

- Foram consideradas as resistências térmicas da placa de gesso e espaço de ar.

Resistência ao Fogo

N/A

Classificação de desempenho de resistência ao fogo em paredes divisórias em conformidade com a **Norma Europeia EN 13501-2**.

(E) Estanquidade a chamas e gases inflamáveis;

(I) Isolamento térmico;

(minuto) Tempo de duração;

Método de ensaio de Resistência ao Fogo segundo a **Norma Europeia EN 1364-1**.

EI N/A

Ensaio Acústico

N/A

A curva de isolamento sonoro normalizado é determinada de acordo com a norma **NP EN 20140-3** e o respectivo índice de isolamento é determinado de acordo com a norma **ISO 717-1**:

Freq. (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
dB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DELTA R_w (dB) = N/A

D(R_w+C)_{dir} (dB) = N/A

D(R_w+C₁₀₀₋₅₀₀₀)_{dir} (dB) = N/A

D(R_w+C_{tr})_{dir} (dB) = N/A

D(R_w+C_{tr} 100-5000)_{dir} (dB) = N/A