


REVESTIMENTO 29 BA13H

GREV 29 [13H+Omega]

Ficha Técnica

GREV-0003H-BA13

Solução para revestimento interior de paredes em alvenaria, com revestimento interior constituído por perfis metálicos OMEGA 33 fixados directamente na parede, afastados a cada 600 mm, nos quais é fixada 1 camada de placas Gypotec BA13H (HIDRÓFUGA). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

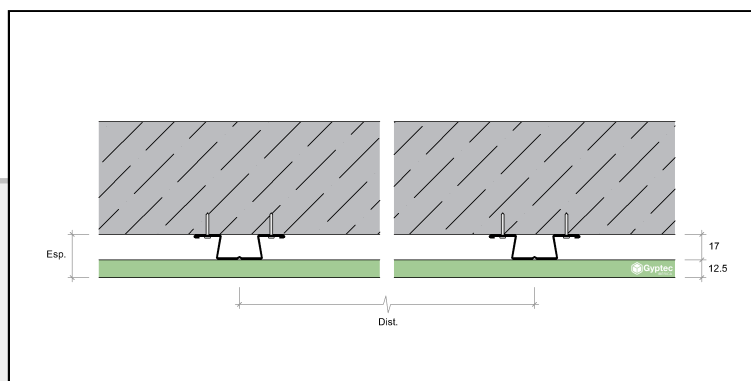

Informação

Espessura 29 mm

Altura máxima * 9,00 metros

Peso por m² 10,40 kg /m²

* distância entre reforços ou ligações

Isolamento Acústico

Delta R_w=N/A dB

N/A

Resistência ao Fogo

EI N/A

N/A

Resistência térmica

RT = 0,239 m².°C/W

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-005H-BA13H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13H	1,05	m ² / m ²
PSTEEL-300S-OM33	Perfil Omega 33	2,10	m / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	18,00	un / m ²