


REVESTIMENTO 73 BA13D

GREV 73/600 [2x13D+48] MW

Ficha Técnica

GREV-0102D-BA13

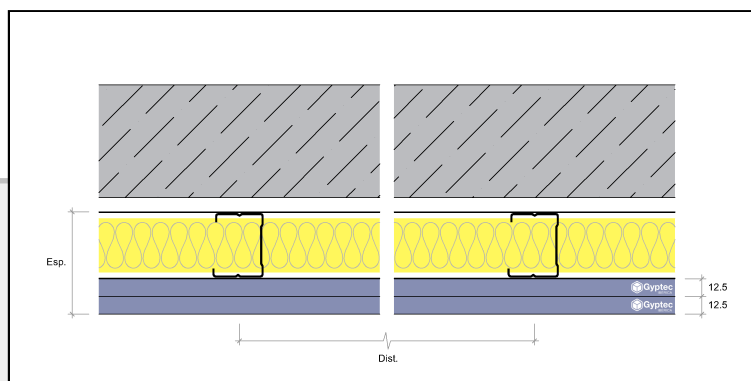

Solução para revestimento interior de paredes, constituída por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13D (ALTA-DUREZA). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 73 mm

Altura máxima * 2,50 metros

Peso por m² 24,90 kg / m²

* distância entre reforços ou ligações

Isolamento Acústico

Delta R_w = 20 dB

ITECONS ACU 303/12

Resistência ao Fogo

EI 30

Validação por extensão

TECNALIA 089777-003

Resistência térmica

RT = 1,564 m².°C/W

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-005D-BA13D	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13D	2,10	m ² / m ²
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	0,95	m / m ²
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	2,10	m / m ²
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	0,95	m / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,70	kg / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	7,00	un / m ²
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	14,00	un / m ²
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	1,06	m ² / m ²

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

