


REVESTIMENTO 95 BA13Protect

GREV 95/600 [2x13Protect+70] MW

Ficha Técnica

GREV-0103Protect-BA13

Solução para revestimento interior de paredes, constituída por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camada de placas Gyptec BA13Protect (PROTECT). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

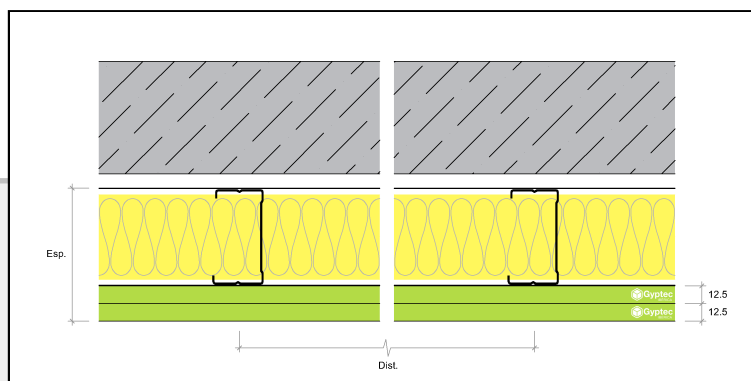

Informação

Espessura 95 mm

Altura máxima * 3,20 metros

Peso por m² 27,10 kg /m²

* distância entre reforços ou ligações

Isolamento Acústico

Delta R_w=N/A dB

N/A

Resistência ao Fogo

EI 60

Ensaio de referência

TECNALIA 074714-001

Resistência térmica

RT = 1,968 m².°C/W

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-001P-BA13P	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13P	2,10	m2 / m2
PSTEEL-020S-RAIA70	Perfil Raia 70	0,95	m / m2
PSTEEL-123S-MT70	Perfil Montante 70	2,10	m / m2
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	0,95	m / m2
PPAPER-008P-BDFV	Banda em Fibra de Vidro	3,00	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,70	kg / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	7,00	un / m2
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	14,00	un / m2
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	1,06	m2 / m2

Gyptec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gyptec.eu

www.gyptec.eu

