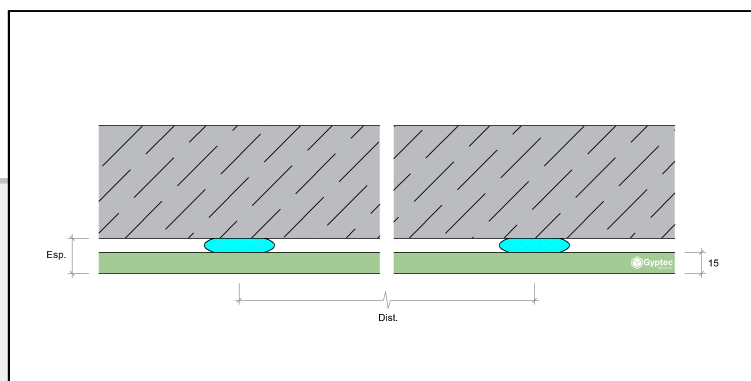


REVESTIMENTO 25 BA15H

GREV 25 [15H+GA]

Ficha Técnica

GREV-1001H-BA15


Solução para revestimento interior de paredes constituída por 1 camada de placas Gypotec BA15H (HIDRÓFUGA) coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 25 mm

Altura máxima * 5,00 metros

Peso por m² 16,00 kg /m²

* distância entre reforços ou ligações

Isolamento Acústico
Delta R_w=N/A

N/A

Resistência ao Fogo
EI N/A

N/A

Resistência térmica
RT = 0,083 m².°C/W

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-105H-BA15H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15H	1,05	m2 / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m2
PPASTE-001C-GA	Cola GA	5,00	kg / m2

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

