


## REVESTIMENTO 31 BA15F

GREV 31 [15F+Omega]

# Ficha Técnica

## Ensaio

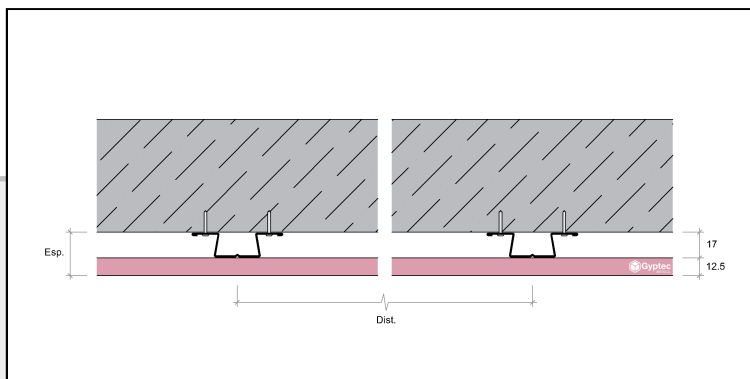

### GREV-1003F-BA15

Solução para revestimento interior de paredes constituída por perfis metálicos OMEGA 33 fixados directamente na parede, afastados a cada 600 mm, nos quais é fixada 1 camada de placas Gypotec BA15F (ANTI-FOGO). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

**Espessura** 31 mm

**Altura máxima \*** 9,00 metros

**Peso por m<sup>2</sup>** 13,60 kg /m<sup>2</sup>

\* distância entre reforços ou ligações

### Isolamento Acústico

### Térmica

**Delta R<sub>w</sub> = N/AdB**

**RT = 0,230 m<sup>2</sup>.°C/ W**

- Foram consideradas as resistências térmicas da placa de gesso e espaço de ar.

N/A

## Resistência ao Fogo

N/A

Classificação de desempenho de resistência ao fogo em paredes divisórias em conformidade com a **Norma Europeia EN 13501-2**.

( E ) Estandquidade a chamas e gases inflamáveis;

( I ) Isolamento térmico;

( minuto ) Tempo de duração;

Método de ensaio de Resistência ao Fogo segundo a **Norma Europeia EN 1364-1**.

**EI N/A**

## Ensaio Acústico

N/A

A curva de isolamento sonoro normalizado é determinada de acordo com a norma **NP EN 20140-3** e o respectivo índice de isolamento é determinado de acordo com a norma **ISO 717-1**:

| Freq. (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| dB         | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |

**DELTA R<sub>w</sub> (dB) = N/A**

**D(R<sub>w</sub>+C)<sub>dir</sub> (dB) = N/A**

**D(R<sub>w</sub>+C<sub>100-5000</sub>)<sub>dir</sub> (dB) = N/A**

**D(R<sub>w</sub>+C<sub>tr</sub>)<sub>dir</sub> (dB) = N/A**

**D(R<sub>w</sub>+C<sub>tr</sub> 100-5000)<sub>dir</sub> (dB) = N/A**