


REVESTIMENTO 31 BA15H

GREV 31 [15H+Omega]

Ficha Técnica

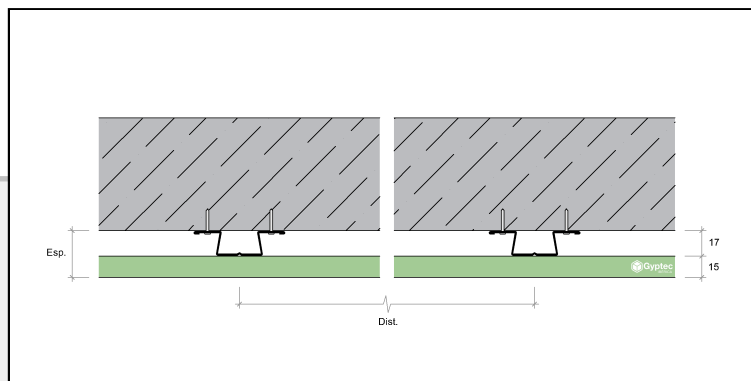

GREV-1003H-BA15

Solução para revestimento interior de paredes constituída por perfis metálicos OMEGA 33 fixados directamente na parede, afastados a cada 600 mm, nos quais é fixada 1 camada de placas Gypotec BA15H (HIDRÓFUGA). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 31 mm

Altura máxima * 9,00 metros

Peso por m² 12,10 kg /m²

* distância entre reforços ou ligações

Isolamento Acústico

Delta R_w=N/A dB

N/A

Resistência ao Fogo

EI N/A

N/A

Resistência térmica

RT = 0,253 m².°C/W

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-105H-BA15H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15H	1,05	m ² / m ²
PSTEEL-300S-OM33	Perfil Omega 33	2,10	m / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	18,00	un / m ²