


REVESTIMENTO 78 BA15H

GREV 78/600 [2x15H+48] MW

Ficha Técnica

GREV-1102H-BA15

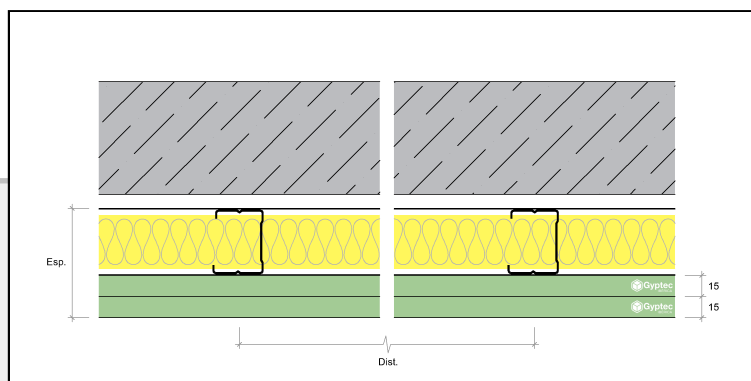

Solução para revestimento interior de paredes constituída por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA15H (HIDRÓFUGA). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 78 mm

Altura máxima * 2,50 metros

Peso por m² 24,40 kg/m²

* distância entre reforços ou ligações

Isolamento Acústico

Delta R_w = 21 dB

ITECONS ACU 320/12

Resistência ao Fogo

EI 30

Validação por extensão

AFITI LICOF 2216T11-2

Resistência térmica

RT = 1,622 m².°C/W

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-105H-BA15H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15H	2,10	m ² / m ²
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	0,95	m / m ²
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	2,10	m / m ²
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	0,95	m / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	3,00	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,70	kg / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	7,00	un / m ²
PFIXIG-003F-PM45	Parafuso PM 45	14,00	un / m ²
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	1,05	m ² / m ²

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

