


PAREDE TTA+23 BA13F

SPAR 293/600 [13F+GA-TTA]

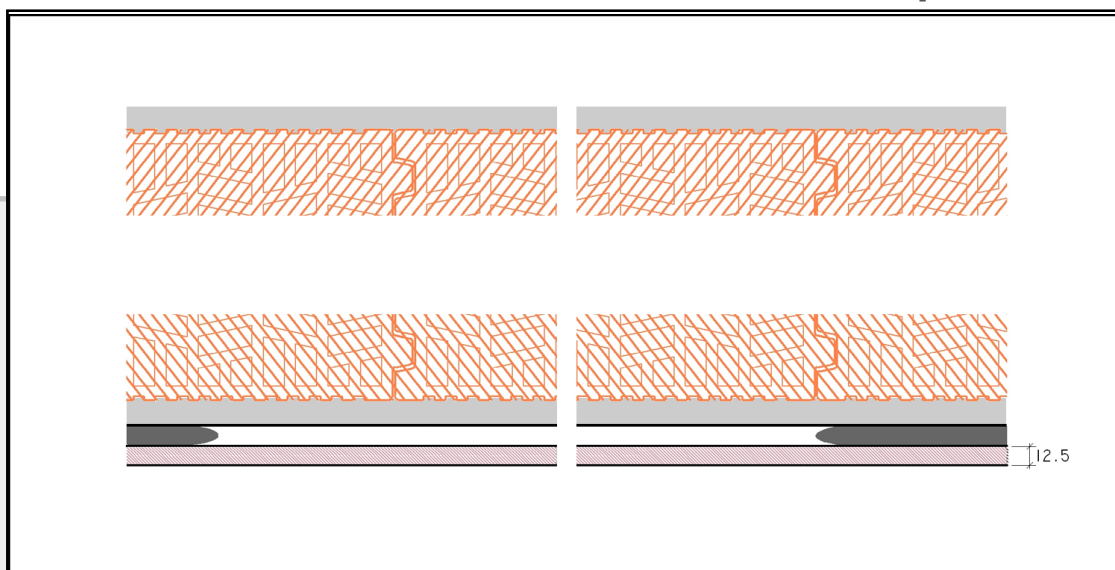

SPAR-0002F-BA13

Solução para paredes de alvenaria exterior com Tijolo Térmico e Acústico Preceram com revestimento interior constituído por 1 camada de placas Gypotec BA13F (ANTI-FOGO) coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-004A-TTA24	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24	un / m2	16,67	0,8380€	13,97€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	32,00	0,0583€	1,87€
PBOARD-002F-BA13F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13F	m2 / m2	1,05	4,3500€	4,57€
PPASTE-001C-GA	Cola GA	kg / m2	5,00	0,3780€	1,89€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,50	0,0459€	0,07€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€

Valor total com mão de obra	TOTAL materiais	22,61€
Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	41,58€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	36,75€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	35,66€