


PAREDE TCF22+73 BA13D

SPAR 321/600 [13D+48-TCF]

Ficha Técnica

SPAR-0003D-BA13

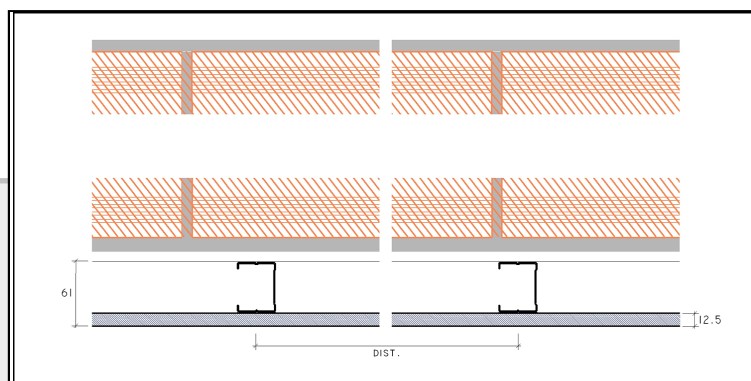

Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x22, com revestimento interior constituído por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gyptec BA13D (ALTA DUREZA). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 321 mm

Peso por m² 191,20 kg / m²

Isolamento Acústico

Resistência ao Fogo

 $R_w = 47 \text{ dB}$

EI 180

ITECONS ACU 295/12

Coeficiente de Trans. Térmica

 $U = 1,027 \text{ W (m}^2\text{/}^\circ\text{C)}$

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-003A-TCF22	Tijolo Cerâmico Furado 22	16,67	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	45,00	kg / m2
PBOARD-005D-BA13D	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13D	1,05	m2 / m2
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	0,95	m / m2
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	2,10	m / m2
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	0,95	m / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	14,00	un / m2