


PAREDE TCF22+29 BA13F

SPAR 279/600 [13F+Omega-TCF]

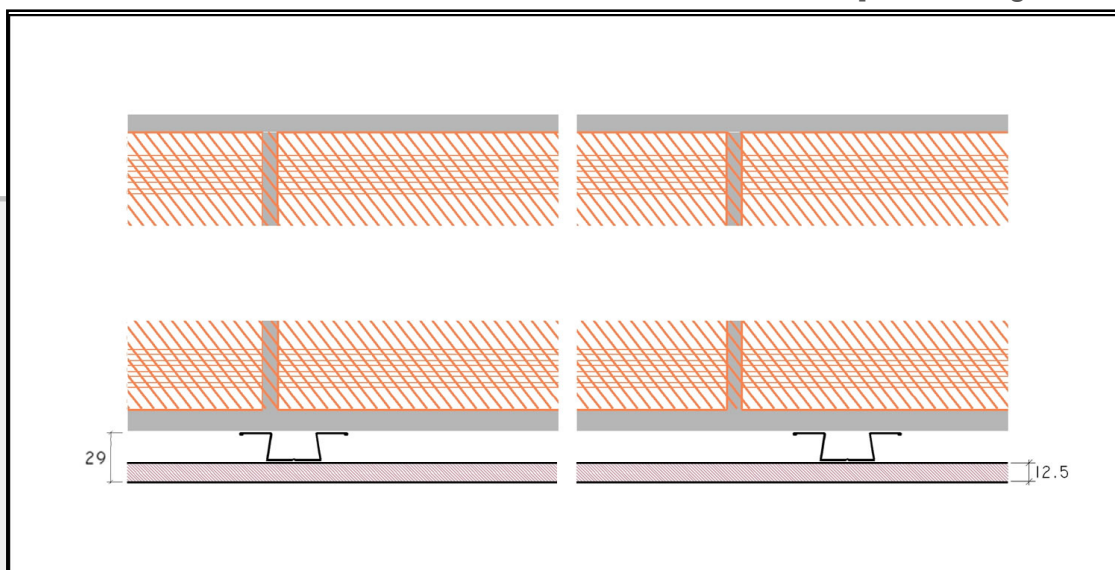

SPAR-0005F-BA13

Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x22, com revestimento interior constituído por perfis metálicos verticais OMEGA 33, fixados diretamente à face da parede, nos quais é fixada 1 camada de placas Gyptec BA13F (ANTI-FOGO). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-003A-TCF22	Tijolo Cerâmico Furado 22	un / m2	16,67	0,5190€	8,65€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	45,00	0,0583€	2,62€
PBOARD-005F-BA13F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13F	m2 / m2	1,05	4,3500€	4,57€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,50	0,0459€	0,07€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	1,50	0,0131€	0,02€
PSTEEL-300S-OM33	Perfil Omega 33	m / m2	2,10	1,2500€	2,63€

TOTAL materiais	18,80€
------------------------	---------------

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m²	34,21€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m²	30,42€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m²	29,55€

Gyptec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro 3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**

Tel (+351) 233 403 050 **Fax** (+351) 233 430 126 **email** geral@gypotec.eu **www.gypotec.eu**

