


PAREDE TTA+29 BA13D

SPAR 299/600 [13D+Omega-TTA]

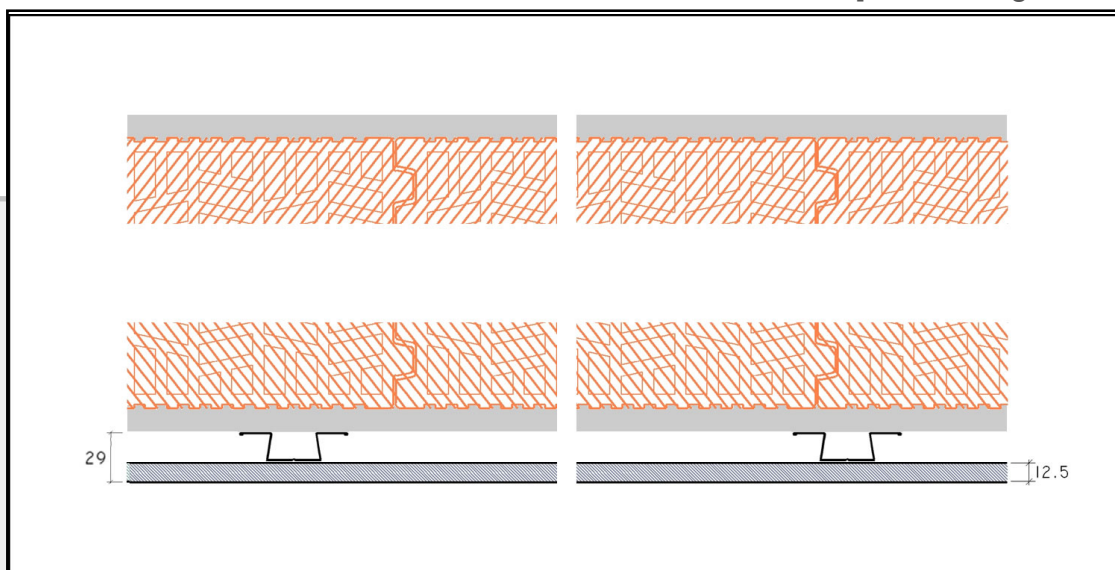

SPAR-0006D-BA13

Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo Térmico e Acústico Preceram com revestimento interior constituído por perfis metálicos verticais OMEGA 33, fixados diretamente à face da parede, nos quais é fixada 1 camada de placas Gypotec BA13D (ALTA DUREZA). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-004A-TTA24	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24	un / m2	16,67	0,8380€	13,97€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	32,00	0,0583€	1,87€
PBOARD-005D-BA13D	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13D	m2 / m2	1,05	4,6600€	4,89€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,50	0,0459€	0,07€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	18,00	0,0131€	0,24€
PSTEEL-300S-OM33	Perfil Omega 33	m / m2	2,10	1,2500€	2,63€

TOTAL materiais 23,90€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	43,42€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	38,96€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	37,89€

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro 3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126 email geral@gypotec.eu www.gypotec.eu

