


PAREDE TCF22+61 BA13A

SPAR 321/600 [13A+48-TCF] MW40

Ficha Técnica

SPAR-0103A-BA13

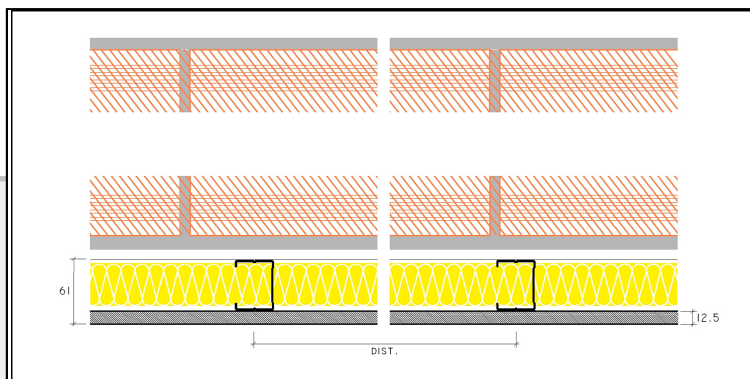

Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x22, com revestimento interior constituído por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gypotec BA13A (STANDARD). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 321 mm

Peso por m² 173,70 kg /m²

Isolamento Acústico

Resistência ao Fogo

 $R_w = 65 \text{ dB}$

EI 180

ITECONS ACU 302/12

Coeficiente de Trans. Térmica

 $U = 0,667 \text{ W (m}^2\text{/}^\circ\text{C)}$

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-003A-TCF22	Tijolo Cerâmico Furado 22	16,67	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	30,00	kg / m2
PBOARD-005A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	1,05	m2 / m2
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	0,95	m / m2
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	2,10	m / m2
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	0,95	m / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	14,00	un / m2
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	1,05	m2 / m2