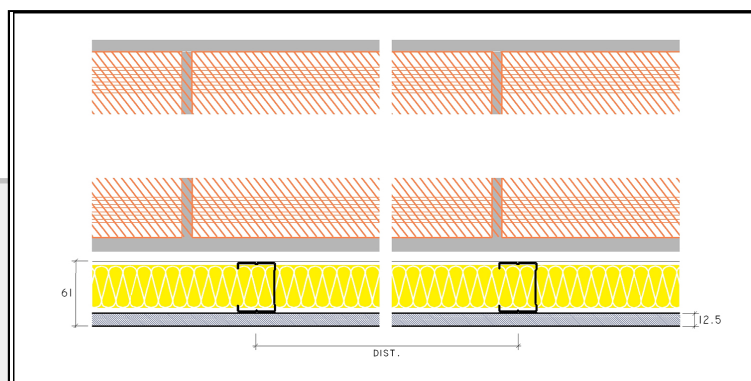


## PAREDE TCF22+61 BA13D

SPAR 321/600 [13D+48-TCF] MW40

# Ficha Técnica

**SPAR-0103D-BA13**


Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x22, com revestimento interior constituído por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gyptec BA13D (ALTA DUREZA). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

## Informação

**Espessura** 321 mm

**Peso por m<sup>2</sup>** 192,10 kg / m<sup>2</sup>
**Isolamento Acústico**
**Resistência ao Fogo**
**R<sub>w</sub> = 65 dB**
**EI 180**

ITECONS ACU 302/12

**Coeficiente de Trans. Térmica**
**U = 0,667 W (m<sup>2</sup>/°C)**

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

| Referência         | Designação                           | ( Quantidade ) | Unidade |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|---------|
| PBRICK-003A-TCF22  | Tijolo Cerâmico Furado 22            | 16,67          | un / m2 |
| PPASTE-010A-AA1    | Argamassa assentamento               | 45,00          | kg / m2 |
| PBOARD-005D-BA13D  | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13D | 1,05           | m2 / m2 |
| PSTEEL-010S-RAIA48 | Perfil Raia 48                       | 0,95           | m / m2  |
| PSTEEL-110S-MT48   | Perfil Montante 48                   | 2,10           | m / m2  |
| PPAPER-001P-BD45   | Banda 45                             | 0,95           | m / m2  |
| PPAPER-005P-BDPAP  | Banda Papel                          | 1,50           | m / m2  |
| PPASTE-001J-GR2    | Massa GR2                            | 0,35           | kg / m2 |
| PFIXIG-001F-PM25   | Parafuso PM 25                       | 14,00          | un / m2 |
| PISOLG-003I-MW45   | Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm   | 1,05           | m2 / m2 |