


PAREDE TTA+60 ICB_2xBA13

SPAR 366/600 [13A+13A+60 ICB+GA-TTA]

Ficha Técnica

SPAR-0411A-BA13

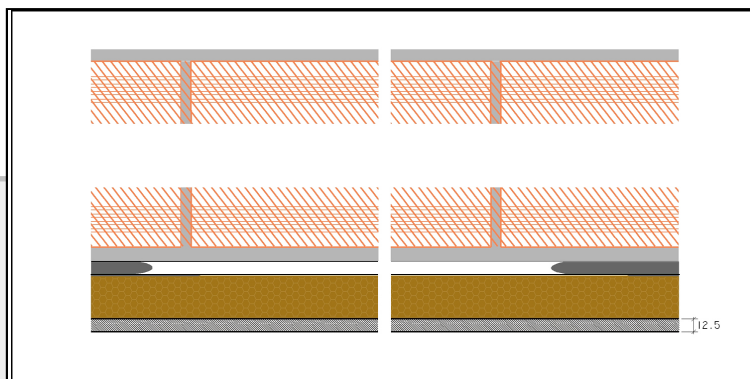

Solução para paredes de alvenaria exterior com Tijolo Térmico e Acústico Preceram com revestimento interior constituído por 1 camada de placas compostas Gypotec ICB 13-60 coladas directamente na face da parede e 1 camada adicional de placas Gypotec BA13A (STANDARD). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 366 mm

Peso por m² 246,30 kg / m²

Isolamento Acústico

R_w = 48 dB

ITECONS ACU 327/12

Resistência ao Fogo

EI 180

Coeficiente de Trans. Térmica

U = 0,336 W (m²/°C)

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-004A-TTA24	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24	16,67	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	32,00	kg / m2
PBOARD-304A-BA13C6	Placa composta ICB com 60mm	1,05	m2 / m2
PBOARD-005A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	1,05	m2 / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	3,00	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,70	kg / m2
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	18,00	un / m2
PPASTE-001C-GA	Cola GA	5,00	kg / m2