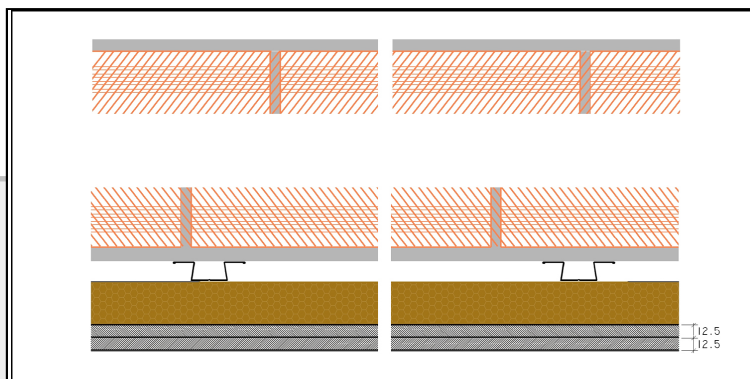


PAREDE DUPLA+Omega+40 ICB_2xBA13

SPAR 399/600 [13A+13A+40 ICB+Omega]

Ficha Técnica

SPAR-0415A-BA13


Solução para paredes de alvenaria exterior com pano duplo de Tijolo Cerâmico Furado 30x20x15 e 30x20x11 com revestimento interior constituído por perfis metálicos OMEGA 33 fixados directamente na parede, afastados a cada 600 mm, nos quais é fixada 1 camada de placas compostas Gyptec ICB 13-40 e 1 camada adicional de placas Gyptec BA13A (STANDARD). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 399 mm

Peso por m² 225,90 kg / m²
Isolamento Acústico
Resistência ao Fogo
R_w = 61 dB
EI 120

ITECONS ACU 261/11

Coeficiente de Trans. Térmica
U = 0,436 W (m²/°C)

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-002A-TCF15	Tijolo Cerâmico Furado 15	16,67	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	53,00	kg / m2
PBRICK-001A-TCF11	Tijolo Cerâmico Furado 11	16,67	un / m2
PBOARD-303A-BA13C4	Placa composta ICB com 40	1,05	m2 / m2
PBOARD-005A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	1,05	m2 / m2
PSTEEL-300S-OM33	Perfil Omega 33	2,10	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,70	kg / m2
PFIXIG-004F-PM55	Parafuso PM 55	18,00	un / m2