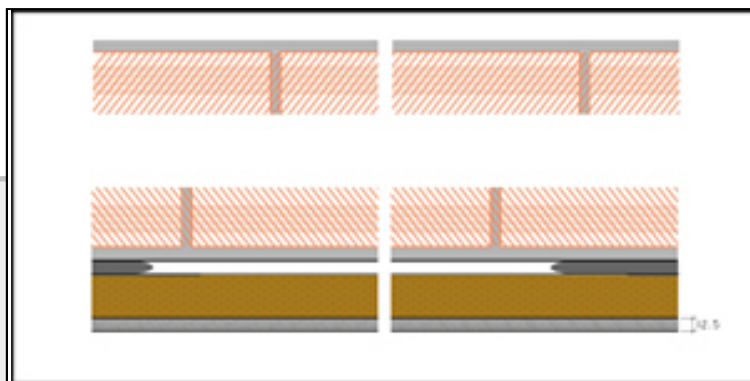


PAREDE DUPLA+40 ICB_BA13

SPAR 340 [13A+40 ICB] TCF15-11

Ficha Técnica

SPAR-0420A-BA13


Solução para paredes de alvenaria exterior com pano duplo de Tijolo Cerâmico Furado 30x20x15 e 30x20x11 com revestimento interior constituído por 1 camada de placas compostas Gypotec ICB 13-40 fixadas directamente na parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 340 mm
Peso por m² 196,70 kg /m²
Isolamento Acústico
Resistência ao Fogo
 $R_w = 52$ dB
EI 120

ITECONS ACU 304/12

Coeficiente de Trans. Térmica
 $U = 0,436$ W (m²/°C)

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-002A-TCF15	Tijolo Cerâmico Furado 15	16,67	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	30,00	kg / m2
PBRICK-001A-TCF11	Tijolo Cerâmico Furado 11	16,07	un / m2
PBOARD-303A-BA13C4	Placa composta ICB com 40	1,05	m2 / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m2
PPASTE-001C-GA	Cola GA	5,00	kg / m2

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

