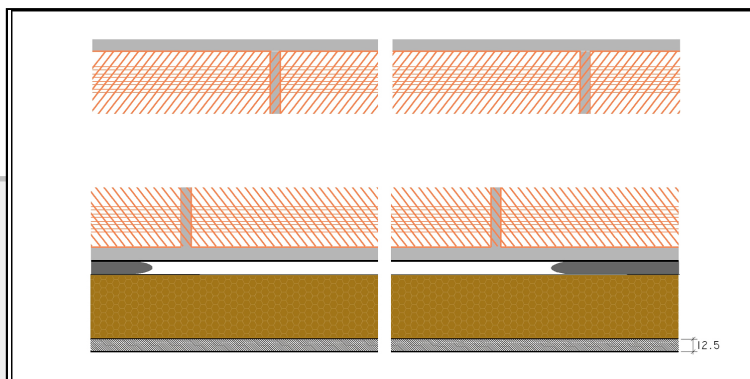


PAREDE DUPLA+60 ICB_BA13

SPAR 426 [13A+60 ICB] TCF15-11

Ficha Técnica

SPAR-0422A-BA13


Solução para paredes de alvenaria exterior com pano duplo de Tijolo Cerâmico Furado 30x20x15 e 30x20x11 com revestimento interior constituído por 1 camada de placas compostas Gypotec ICB 13-60 fixadas directamente na parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 426 mm
Peso por m² 224,30 kg / m²
Isolamento Acústico
Resistência ao Fogo
R_w = 52 dB
EI 120

ITECONS ACU 304/12

Coeficiente de Trans. Térmica
U = 0,359 W (m²/°C)

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-002A-TCF15	Tijolo Cerâmico Furado 15	16,67	un / m2
PBRICK-001A-TCF11	Tijolo Cerâmico Furado 11	16,67	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	53,00	kg / m2
PBOARD-304A-BA13C6	Placa composta ICB com 60mm	1,05	m2 / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m2
PPASTE-001C-GA	Cola GA	5,00	kg / m2