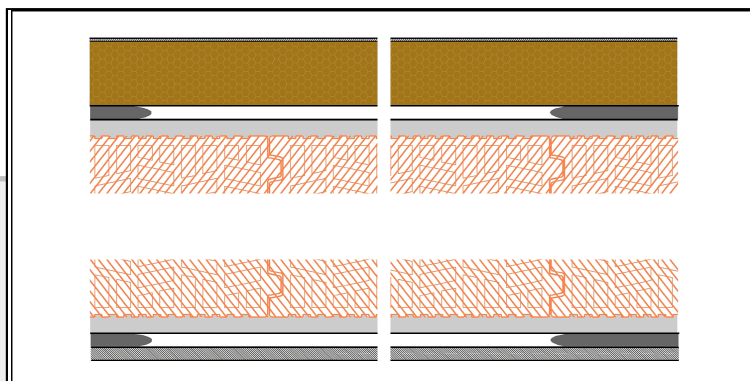


PAREDE ETICS 60 ICB+TTA+BA13

SPAR 345 [60 ICBetics+TTA+13A]

Ficha Técnica

SPAR-0453A-BA13


Solução para paredes de alvenaria exterior com sistema de isolamento pelo exterior com ICB 60 e Tijolo Térmico e Acústico. Preparamos com revestimento interior constituído por 1 camada de placas Gypotec BA13A (STANDARD) coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 345 mm
Peso por m² 236,00 kg / m²
Isolamento Acústico
Resistência ao Fogo
R_w = 54 dB
EI 180

ITECONS ACU 101/12

Coeficiente de Trans. Térmica
U = 0,348 W (m²/°C)

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-004A-TTA24	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24	16,67	un / m ²
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	32,00	kg / m ²
PISOLG-0060-ICB60	ICB em placas para ETICS, e=60 mm	1,05	m ² / m ²
PBOARD-005A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	1,05	m ² / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m ²
PPASTE-001C-GA	Cola GA	5,00	kg / m ²

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

