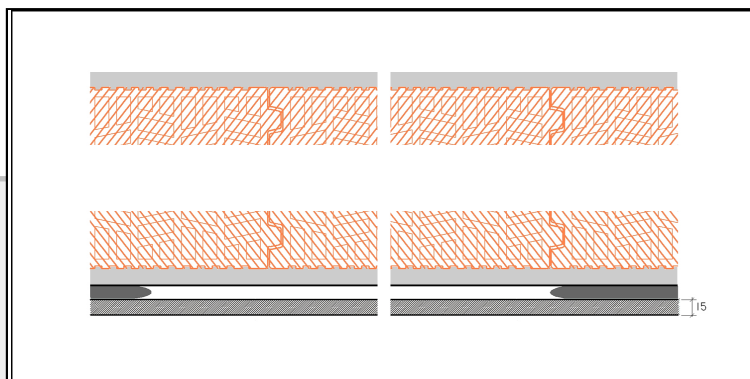


## PAREDE TTA+25 BA15A

SPAR 295/600 [15A+48-TTA]

# Ficha Técnica

**SPAR-1002A-BA15**


Solução para paredes de alvenaria exterior com Tijolo Térmico e Acústico Preceram com revestimento interior constituído por 1 camada de placas Gypotec BA15A (STANDARD) coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

## Informação

**Espessura** 295 mm

**Peso por m<sup>2</sup>** 233,70 kg /m<sup>2</sup>
**Isolamento Acústico**
**Resistência ao Fogo**
**R<sub>w</sub> = 45 dB**
**EI 180**

ITECONS ACU 318/12

**Coeficiente de Trans. Térmica**
**U = 0,678 W (m2/°C)**

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

| Referência        | Designação                            | ( Quantidade ) | Unidade |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|---------|
| PBRICK-004A-TTA24 | Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24 | 16,67          | un / m2 |
| PPASTE-010A-AA1   | Argamassa assentamento                | 32,00          | kg / m2 |
| PBOARD-105A-BA15A | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15A  | 1,05           | m2 / m2 |
| PPAPER-005P-BDPAP | Banda Papel                           | 1,50           | m / m2  |
| PPASTE-001J-GR2   | Massa GR2                             | 0,35           | kg / m2 |
| PPASTE-001C-GA    | Cola GA                               | 5,00           | kg / m2 |

**Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA**

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

