Gyptec IBÉRICA

PAREDE TTA+25 BA15F

SPAR 295/600 [15F+GA-TTA]

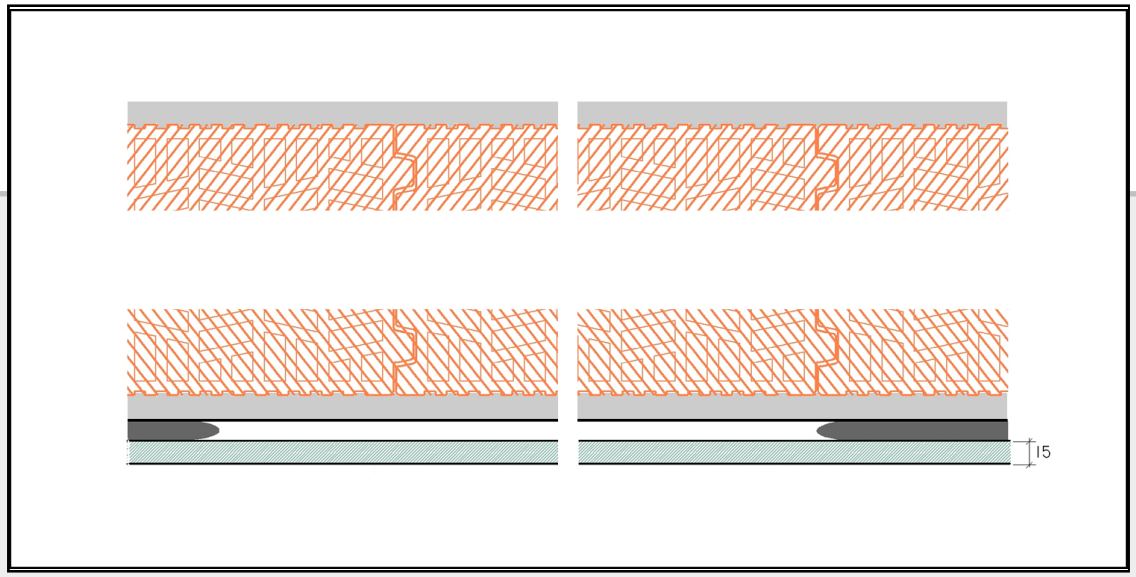

SPAR-1002F-BA15

Solução para paredes de alvenaria exterior com Tijolo Térmico e Acústico Preceram com revestimento interior constituído por 1 camada de placas Gyptec BA15F (ANTI-FOGO) coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-004A-TTA24	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24	un / m2	16,67	0,8380€	13,97€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	32,00	0,0583€	1,87€
PBOARD-105F-BA15F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15F	m2 / m2	1,05	5,2300€	5,49€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,50	0,0459€	0,07€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€
PPASTE-001C-GA	Cola GA	kg / m2	5,00	0,3780€	1,89€

TOTAL materiais 23,53€

Gyptec Ibérica – Gessos Técnicos, SA
Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro 3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**
Tel (+351) 233 403 050 **Fax** (+351) 233 430 126 **email** geral@gyptec.eu **www.gyptec.eu**