


PAREDE TTA+25 BA15H

SPAR 295/600 [15H+GA-TTA]

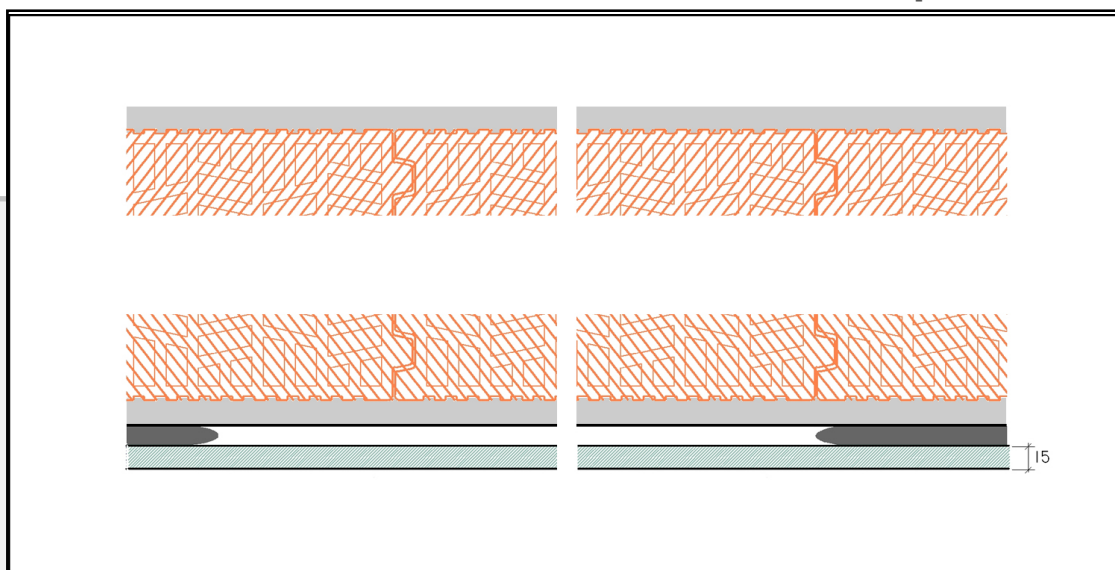

SPAR-1002H-BA15

Solução para paredes de alvenaria exterior com Tijolo Térmico e Acústico Preceram com revestimento interior constituído por 1 camada de placas Gyptec BA15H (HIDRÓFUGA) coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-004A-TTA24	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24	un / m2	16,67	0,8380€	13,97€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	32,00	0,0583€	1,87€
PBOARD-105H-BA15H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15H	m2 / m2	1,05	6,0500€	6,35€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,50	0,0459€	0,07€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,37	0,6960€	0,26€
PPASTE-001C-GA	Cola GA	kg / m2	5,00	0,3780€	1,89€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 24,41€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	43,95€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	38,97€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	37,82€