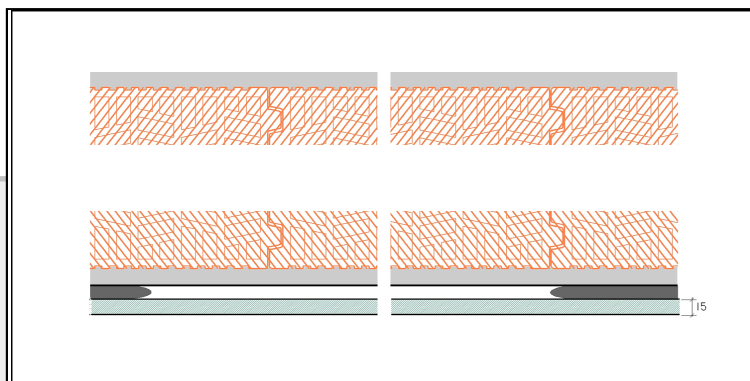


PAREDE TTA+25 BA15H

SPAR 295/600 [15H+GA-TTA]

Ficha Técnica

SPAR-1002H-BA15


Solução para paredes de alvenaria exterior com Tijolo Térmico e Acústico Preceram com revestimento interior constituído por 1 camada de placas Gyptec BA15H (HIDRÓFUGA) coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 295 mm

Peso por m² 234,70 kg /m²
Isolamento Acústico
Resistência ao Fogo
R_w = 45 dB
EI 180

ITECONS ACU 318/12

Coeficiente de Trans. Térmica
U = 0,678 W (m²/°C)

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-004A-TTA24	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24	16,67	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	32,00	kg / m2
PBOARD-105H-BA15H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15H	1,05	m2 / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,37	kg / m2
PPASTE-001C-GA	Cola GA	5,00	kg / m2

Gyptec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gyptec.eu

www.gyptec.eu

