


PAREDE TCF22+31 BA15H

SPAR 281/600 [15H+Omega-TCF]

Ficha Técnica

SPAR-1005H-BA15

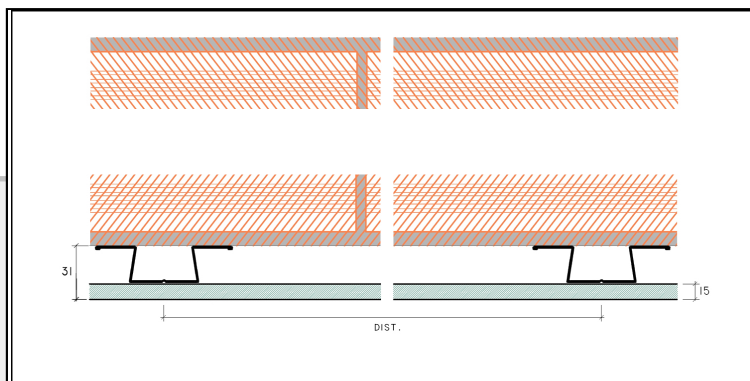

Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x22, com revestimento interior constituído por perfis metálicos verticais OMEGA 33, fixados diretamente à face da parede, nos quais é fixada 1 camada de placas Gypotec BA15H (HIDRÓFUGA). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 281 mm

Peso por m² 190,40 kg / m²

Isolamento Acústico

Resistência ao Fogo

R_w = 47 dB

EI 180

ITECONS ACU 295/12

Coeficiente de Trans. Térmica

U = 1,017 W (m²/°C)

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-003A-TCF22	Tijolo Cerâmico Furado 22	16,67	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	45,00	kg / m2
PBOARD-105H-BA15H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15H	1,05	m2 / m2
PSTEEL-300S-OM33	Perfil Omega 33	2,10	m / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	18,00	un / m2