


PAREDE TTA+31 BA15A

SPAR 301/600 [15A+Omega-TTA]

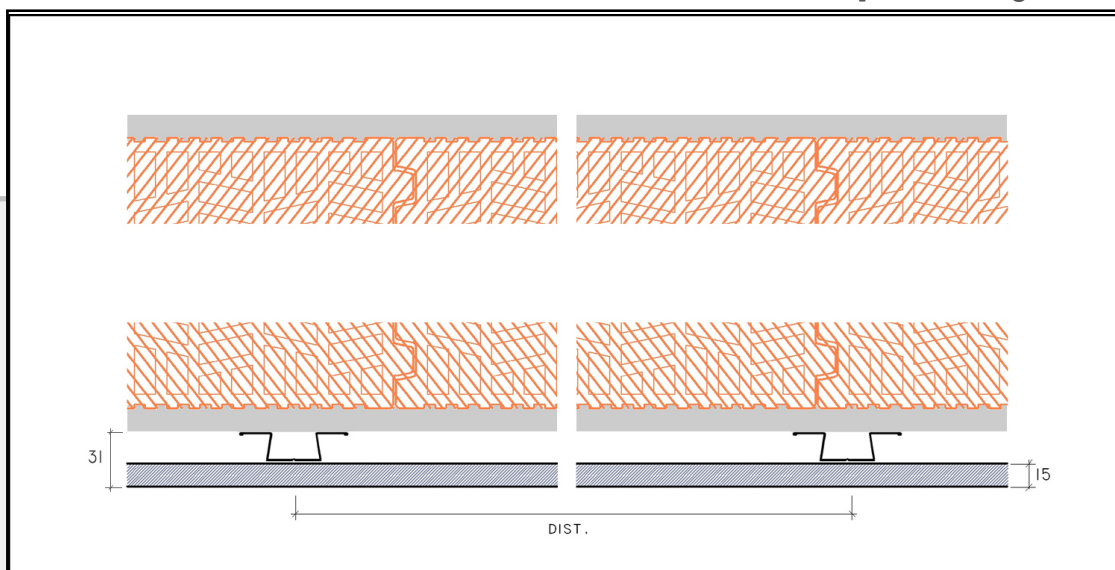

SPAR-1006A-BA15

Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo Térmico e Acústico Preceram com revestimento interior constituído por perfis metálicos verticais OMEGA 33, fixados diretamente à face da parede, nos quais é fixada 1 camada de placas Gypotec BA15A (STANDARD). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-004A-TTA24	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24	un / m2	16,67	0,8380€	13,97€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	32,00	0,0583€	1,87€
PBOARD-105A-BA15A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15A	m2 / m2	1,05	3,9200€	4,12€
PSTEEL-300S-OM33	Perfil Omega 33	m / m2	2,10	1,2500€	2,63€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,50	0,0459€	0,07€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	18,00	0,0131€	0,24€

TOTAL materiais 23,13€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	42,27€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	38,01€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	37,00€