


PAREDE TCF22+63 BA15F

SPAR 323/600 [15F+48-TCF] MW40

Ficha Técnica

SPAR-1103F-BA15

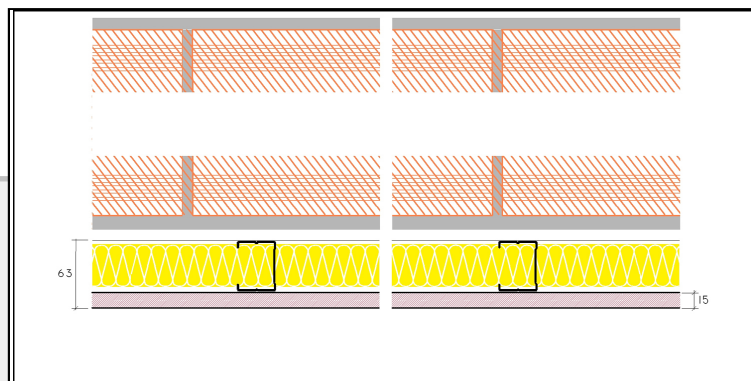

Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x22, com revestimento interior constituído por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gypotec BA15F (ANTI-FOGO). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 323 mm

Peso por m² 193,20 kg /m²

Isolamento Acústico

Resistência ao Fogo

R_w = 65 dB

EI 180

ITECONS ACU 302/12

Coefficiente de Trans. Térmica

U = 0,790 W (m²/°C)

- Solução equivalente em termos de cálculo a LNEC ITE 50 Quadro II.3 solução B3
- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-003A-TCF22	Tijolo Cerâmico Furado 22	16,67	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	45,00	kg / m2
PBOARD-105F-BA15F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15F	1,05	m2 / m2
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	1,00	m / m2
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	1,00	m / m2
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	1,00	m / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,00	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	1,00	kg / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	1,00	un / m2
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	1,00	m2 / m2