


PAREDE TTA24+ 63 BA15D

SPAR 343/600 [15D+48-TTA24] MW40

Ficha Técnica

SPAR-1104D-BA15

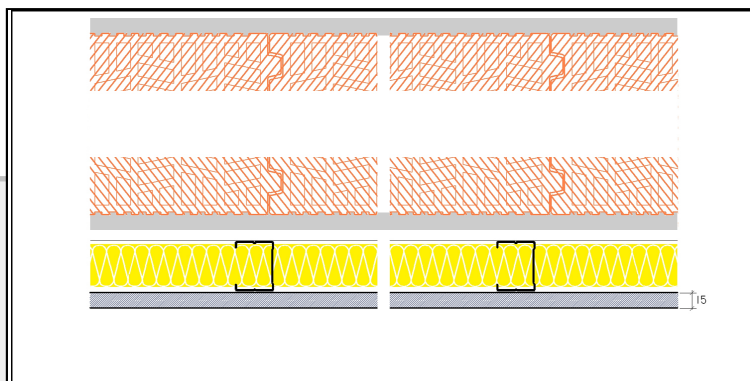

Solução para paredes de alvenaria exterior em Tijolo Térmico e Acústico Preceram, com revestimento interior constituído por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gypotec BA15D (ALTA DUREZA). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 343 mm

Peso por m² 234,60 kg /m²

Isolamento Acústico

Resistência ao Fogo

R_w = 63 dB

EI 180

ITECONS ACU 319/12

Coeficiente de Trans. Térmica

U = 0,503 W (m²/°C)

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-004A-TTA24	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24	16,67	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	32,00	kg / m2
PBOARD-105D-BA15D	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15D	1,05	m2 / m2
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	0,95	m / m2
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	2,10	m / m2
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	0,95	m / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	14,00	un / m2
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	1,05	m2 / m2

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

