


PAREDE TCF15+63 BA15H

SPAR 276/600 [15H+48-TCF15+15H+48] 2MW40

Ficha Técnica

SPAR-1121H-BA15

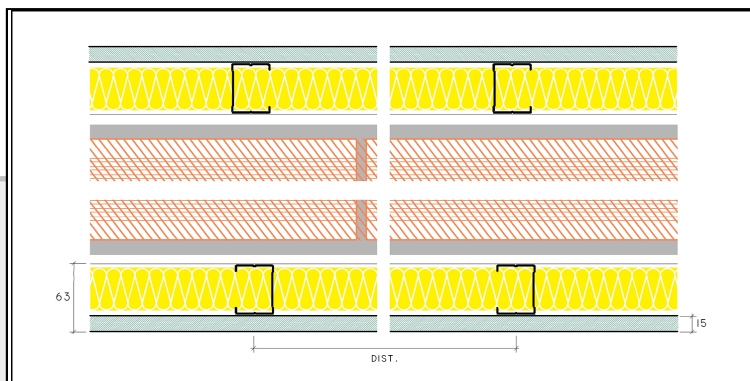

Solução para paredes tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x15, com revestimento de ambas as faces constituído por uma estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, em cada lado da parede, nas quais são fixas 1 camada de placas Gypotec BA15H (HIDRÓFUGA). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 276 mm

Peso por m² 143,50 kg /m²

Isolamento Acústico

Resistência ao Fogo

R_w = 71 dB

EI 120

ITECONS ACU 316/12

Coefficiente de Trans. Térmica

U = 0,484 W (m²/°C)

- Considerado reboco de ambos os lados da parede
- Considerado ambiente exterior de um dos lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-002A-TCF15	Tijolo Cerâmico Furado 15	16,67	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	30,00	kg / m2
PBOARD-105H-BA15H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15H	2,10	m2 / m2
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	1,90	m / m2
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	4,20	m / m2
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	1,90	m / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	3,00	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,70	kg / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	28,00	un / m2
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	2,10	m2 / m2