


DIVISÓRIA 120 BA13F

GDIV 120/400 [2x13F+2X70+2x13F] MW60

Ficha Técnica

GDIV-0114F-BA13

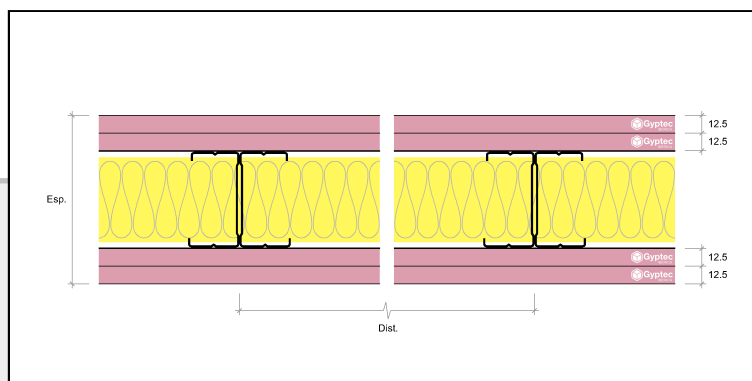

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13F (ANTI-FOGO) em ambas as faces. Perfis verticais em H. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 120 mm

Altura máxima * 5,05 metros

Peso por m² 47,6 kg /m²

Isolamento Acústico

R_w = 51 dB

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.

ACU228/10

Resistência ao Fogo

EI 120

Validação por extensão

TECNALIA 102672-002

* Em caso de resistência ao fogo este valor pode estar limitado, contactar Apoio Técnico.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-001F-BA13F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13F	4,20	m ² / m ²
PSTEEL-020S-RAIA70	Perfil Raia 70	0,95	m / m ²
PSTEEL-123S-MT70	Perfil Montante 70	5,80	m / m ²
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	0,95	m / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	6,00	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	1,40	kg / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	18,00	un / m ²
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	36,00	un / m ²
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	1,06	m ² / m ²

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

